

FICHE TECHNIQUE

Panneau **SLIM PRO «SÉRIE -U»**

IP40 & IK06		Guide lumière anti-jaunissement			UGR < 19 ou UGR < 16			garantie 5 ans	
600x600 mm 30W - 36W - 38W	300x1200 mm 36W	670x670 mm 36W	600x1200 mm 60W	100 lm/W	120 lm/W	éclairage 110°		60 000 heures	
non gradable d'origine	alimentation à commander séparément		IP40 IK06	UGR <19 ou <16	SDCM < 3	4000K / 3000K notre standard	IRC > 80		RoHS compliant
PF 0.90	650°		AC220-240V	utilisation -20 / +45°C	EN62471 -RG0-		L80B10 à 25°C		




Installation plafond
kit à monter
KITDEMONT6060 (60x60)
KITDEMONT6012 (60x120)

Installation suspension
filins long. 1.50 mètres
KITSUSPENSIONY6060 (60x60)
KITSUSPENSIONY3012 (30x120)


Installation en encastré
pour plafond en placo
KITPLACO6060 (60x60)
KITPLACO6012 (60x120)

new
Écarteur d'isolant
pour panneau
ECARTEURLAINE

Emballage unitaire dans Master carton de 6. Vente à l'unité ou en **MASTER CARTON (x6)**. Alimentation à commander séparément.
Réduction des dommages lors des transports.

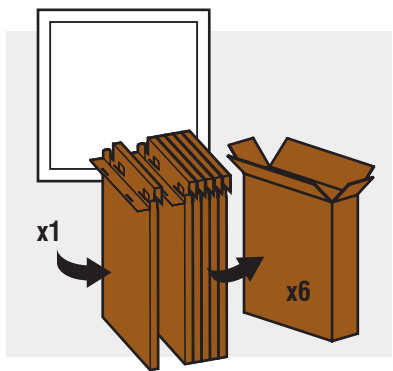

Dimensions théoriques	Dimensions réelles en mm			
	L.	I.	H.	Poids
600x600	595	595	10	2.30 Kg
670x670	670	670	10	2.50 Kg
300x1200	295	1195	10	2.30 Kg
600x1200	595	1195	10	4.35 Kg



SIGNCOMPLEX FRANCE

www.signcomplex-france.com • 44, Chemin de la Bruyère - 69570 DARDILLY • Tel: 04 78 47 53 86

Panneau **SLIM PRO «SÉRIE -U»**

IP40 & IK06

Guide lumière anti-jaunissement

UGR < 19 ou UGR < 16

Références	Dimensions	Watts	Lumens	UGR	Kelvins	Efficacité	Colisage	Courant	Alimentation non gradable compatible	Alimentation gradable compatible	
PN 36 PRO6060WOU	600x600	36W	3600 lm	UGR 19	3000K	PRO 100 lm/W	Emballage unitaire dans Master Carton - Vente à l'unité ou en Master Carton	900 mA	BKBEL0400900A	DV2E1PN40W06A10X <i>gradable Dali / Push dim</i>	
PN 36 PRO6060NOU					4000K						
PN 36 PRO6060COU					5000K						
PN 36 PRO6060WMU					3000K						
PN 36 PRO6060NMU					4000K						
PN 36 PRO6767NMU					670x670						4000K
PN 36 PRO3012WOU					300x1200						3000K
PN 36 PRO3012NOU											4000K
PN 30H PRO6060NMU	600x600	30W	3600 lm	UGR 16	4000K	PRO -HE 120 lm/W	Emballage unitaire dans Master Carton - Vente à l'unité ou en Master Carton	800 mA	BKBEL0400800A	DV2E1PN40W06A10X <i>gradable Dali / Push dim</i>	
PN 38H PRO6060NOU		30W	3600 lm	UGR 19				800 mA	BKBEL0400800A		
		36W	4320 lm					900 mA	BKBEL0400900A		
		38W	4700 lm					1000 mA	BKBEL04001000A		
PN 60H PRO6012NOU	600x1200	60W	7200 lm				1550 mA	BKBEL06001500A	DV2E1PN60W08A20X		

O : diffuseur opal / UGR 19

M : diffuseur microprismatique / UGR 16

N : 4000K

U : Colisage x6 & sans alimentation intégrée



SIGNCOMPLEX FRANCE

www.signcomplex-france.com • 44, Chemin de la Bruyère - 69570 DARDILLY • Tel: 04 78 47 53 86