

FICHE TECHNIQUE

page 1

Document non contractuel. Les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.



ruban **PROVISOIRE**

ruban étanche		éclairage provisoire			constructions		
10 W/m. • 120 led/m. éclairage 1 ligne		15 W/m. • 180 led/m. éclairage 2 lignes		3000K, 4000K ou 6500K	230 volts prise SHUKO	50 m.	
100 lm/W	IP65 IK06	SMD 2835	éclairage 120°	sécable au mètre	IRC >80	utilisation -30 / +40°C	EN62471 -RG0-

garantie 2 ans

30 000 heures

RoHS
compliant

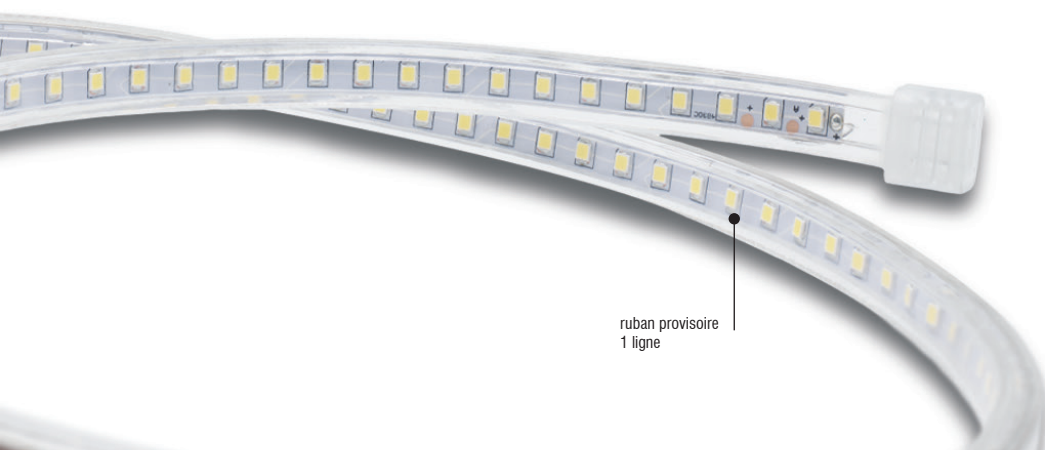

MATÉRIAUX

Gaine transparente en PVC moulé, étanche IP65. Led SMD 2835 haute efficacité, avec prise SHUKO 230 volts. Eclairage 120°. Longueur 50 mètres, recoupable tous les mètres.

Références	Watts (par mètre)	Lumens (par mètre)	Kelvins	Colisage	Ligne éclairage	Angle d'éclairage	Caractéristiques
RL10PRV65W	10W/m	1000 lm	3000K	Vendu à l'unité longueur 50 mètres	1 ligne de LED	120°	IP65 - 230 volts
RL10PRV65N			4000K				
RL10PRV65C			6500K				
RL15PRV65C	15W/m	1500 lm			2 lignes de LED		

Accessoires à commander
séparément.

Voir pages suivantes.

Connecteur câble 1m avec prise Schuko
+ bouchon de terminaison
pour étanchéité

VERSION 1L : PRV10KITPRISE
VERSION 2L : PRV15KITPRISE



Clips de fixation plastique (10 pièces)
VERSION 1L : PRV10KITFIX
VERSION 2L : PRV15KITFIX



Connecteur droit
de ruban à ruban
VERSION 1L : PRV10CON
VERSION 2L : PRV15CON



Connecteur «L»
de ruban à ruban
VERSION 1L : PRV10CONL
VERSION 2L : PRV15CONL



SIGNCOMPLEX FRANCE

www.signcomplex-france.com • 44 chemin de la Bruyère, 69570 Dardilly • Tel: 04 78 47 53 86