

Downlight apparent **FULLSMART 18 watts**


18 watts	INSTALLATION plafonnier & encastré	CCT changing 3000K • 4000K • 6500K	détecteur de PRÉSENCE PIR & LUMINOSITÉ	encastrement adaptable de Ø65 à Ø205 mm	110°	±90 lm/w	garantie 3 ans	RoHS compliant		
IP20	IK06	IRC > 80	AC200 - 240V	650°	KG 0.90	fonctionnement -20° / + 45°	30 000 heures	L70B30	CE	RoHS






Adaptable sur trou existant de Ø65 à 205 mm.

Tige en métal crantée pour ajustement des ressorts d'encastrement.

Installation rapide du luminaire par quart de tour sur la tige crantée.

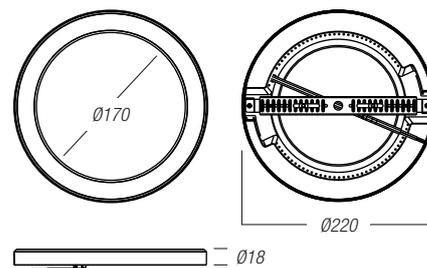

Détection :
infrarouge
Zone de détection :
4 mètres max.
Angle de détection :
110°
Durée de la détection :
30-180 secondes

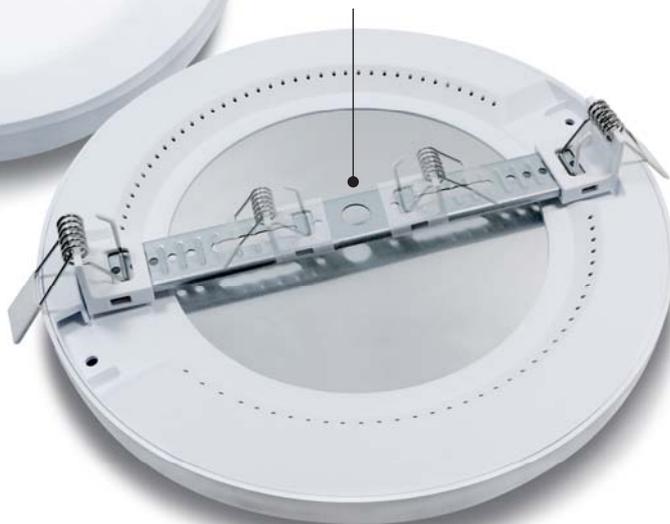


Détecteur de présence infrarouge et de luminosité

CCT changing par switch 3000K • 4000K • 6500K



SUR PROJET : collerette de couleur interchangeable



Référence	Détection PIR	Température de couleur	Puissance	Lumens	Couleur de finition	Protection étanchéité	Poids en Kg
CLSCRP18N	-	3000 ~ 6500K	18 watts	1400 ~ 1620 lm	blanc	IP20	0.9 Kg
CLSCRP18NS	oui						

