

Downlight SNOW 12 watts

Downlight rond et fin qui peut s'utiliser, avec accessoire, en plafonnier.

12W	DRIVER INTÉGRÉ	120°	IP20	IRC ≥ 80	PF ≥ 0.9	KG 0.50	220-240 Vac	GARANTIE 3 ANS		CE	ROHS compliant
-----	-------------------	------	------	-------------	-------------	------------	-------------	-------------------	--	----	-------------------

Downlight rond, au design minimaliste, finition blanc avec alimentation intégrée. Son faible encombrement lui assure une installation rapide et facile. Il a, de plus, l'avantage de se transformer en plafonnier si on lui ajoute l'accessoire adéquat.


APPLICATIONS

- Bureaux, Hôtels
- Shop, centre commercial
- Salles de conférence & réunion
- Résidences, école

DONNÉES TECHNIQUES

- Voltage : 220 - 240 Vac
- Tension : -
- Type LED : LED SMD 2835
- T° fonctionnement : -20° à +40°C
- Caractéristiques : pas de mercure, pas d'UV
- PF : ≥ 0.9
- IRC : ≥ 80
- Durée de vie : 50 000 heures

DIMENSIONS

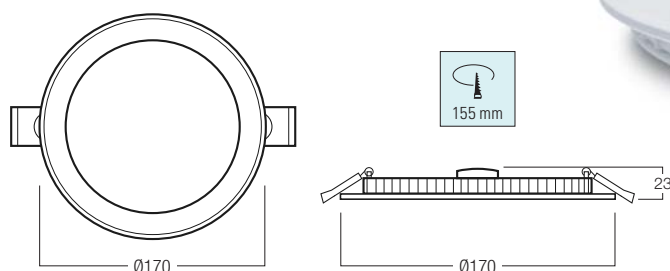

ACCESSOIRE PLAFOND
K-ER-12W • 170 x 25 mm



Ratio lumens/watts
(+80 lm/w)
Cadre plastique
finition blanc
T° couleur disponible :
3000 - 4000 - 6500 K



alimentation
intégrée

CARACTÉRISTIQUES

RÉFÉRENCE	Ø ENCAST.	IP	T° COULEUR	RENDU LUM.	PUISSANCE	LUMENS
DLS-ER-12W-BN	Ø 155 mm	IP20	4 000 K	Blanc naturel	12 watts	975 lm
DLS-ER-12W-BC			3 000 K	Blanc chaud		900 lm

ACCESSOIRE PLAFOND : K-ER-12W • 170 x 25 mm

distribué par
Signcomplex
FRANCE

Downlight SNOW 12 watts

Downlight rond et fin qui peut s'utiliser, avec accessoire, en plafonnier.

12W	DRIVER INTÉGRÉ	120°	IP20	IRC ≥ 80	PF ≥ 0.9	KG 0.50	220-240 Vac	GARANTIE 3 ANS		CE	ROHS compliant
-----	-------------------	------	------	-------------	-------------	------------	-------------	-------------------	---	----	-------------------

Downlight rond, au design minimaliste, finition blanc avec alimentation intégrée. Son faible encombrement lui assure une installation rapide et facile. Il a, de plus, l'avantage de se transformer en plafonnier si on lui ajoute l'accessoire adéquat.

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET DE RACCORDEMENT AVANT L'INSTALLATION.

L'alimentation électrique doit être coupée au tableau électrique avant l'installation. Risque de dommages techniques et corporels si cela n'est pas respecté : toute opération contre-indiquée peut endommager l'installation et mettre en danger autrui. Vérifier les caractéristiques du driver et la compatibilité avec le produit.

L'installation de l'appareil et le raccordement électrique doivent être réalisés dans les règles de l'art. Avant l'installation, estimez au préalable la quantité nécessaire de luminaires. En fonction de la puissance d'un luminaire et de la puissance totale de l'installation, établir un plan d'alimentation électrique. Les non professionnels ne sont pas autorisés à manipuler les produits sur des lignes à haute tension. En cas de défaut et pour éviter tout danger, merci de nous contacter dans les meilleurs délais.



distribué par
Signcomplex
FRANCE