

Highbay CIBAY -B


75W	100W	150W	200W	240W	détection de présence <i>Basic</i>	gradable 0-10 volts <i>d'origine</i>	650°	garantie 5 ans	
200 lm/W	140 lm/W	IP65	IK08	éclairage symétrique <i>60°, 90° ou 120°</i>		4000K	EN62471 <i>-RG0-</i>		RoHS compliant
IRC > 80	PF > 0.9		corps en aluminium <i> finition noir</i>	Led SMD	AC200-240V	utilisation -35 / +50°C	L80 à 25°C	85 000 heures	

Corps en aluminium, design fin et compact, dissipation thermique maximale. LED SMD haute efficacité, dimmable 0-10 volts. Eclairage 90° et 120° (standard), et 60° (sur projet).




CARACTÉRISTIQUES

Références	Puissance	Lumens	T° couleur	Eclairage	Efficacité	Protection	Poids
HB100CBB090N	100W	13 793 lm	4000K	90°	140 lm/W	IP65 - IK08	2.15 Kg
HB100CBB120N				120°			
HB150CBB090N	150W	20 400 lm		90°			3.25 Kg
HB150CBB120N				120°			
HB200CBB060N	200W	27 272 lm		60°			2.15 Kg
HB200CBB090N				90°			
HB200CBB120N	240W	32 351 lm	120°	3.25 Kg			
HB240CBB090N			90°				
HB075CBB120NH	75W	14 890 lm	4000K	120°	200 lm/W	IP65 - IK08	2.15 Kg
HB100CBB060NH	100W	19 738 lm		60°			
HB100CBB090NH				150W			29 765 lm
HB100CBB120NH	200W	39 887 lm					
HB150CBB090NH				240W			
HB150CBB120NH							
HB200CBB090NH							

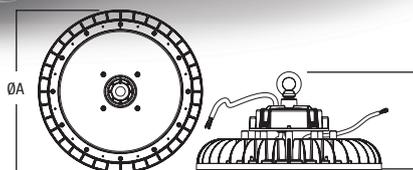

Dimensions en mm	ØA	B	Poids
75W	Ø265	163	2.15 Kg
100W			
150W	Ø300	173	2.65 Kg
200W			
240W	Ø340	218	3.25 Kg
		228	3.95 Kg



SIGNCOMPLEX FRANCE

3, Allée du Levant - 69890 LA TOUR DE SALVAGNY • Tel: 04 78 47 53 86

www.signcomplex-france.com

Highbay **CIBAY -B**

ACCESSOIRES

(à commander séparément)

Etrier de fixation
pour plafond ou mur
HBCBETRIER



Cloche aluminium
éclairage 70°
pour le 150W
CBB150ALU
pour le 200 & 240W
CBB240ALU



Cloche polycarbonate sur projet. Nous contacter.

COMPATIBILITÉ DÉTECTION



Capteur BASIC

Détecteur Hyperfréquence On/Off avec
capteur de luminosité.



SIGNCOMPLEX FRANCE

3, Allée du Levant - 69890 LA TOUR DE SALVAGNY • Tel: 04 78 47 53 86

www.signcomplex-france.com