

Signcomplex

FICHE TECHNIQUE

page 1

Document non contractuel. Les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Downlight **SETH**

13W	18W	25W	35W	anti-éblouissement	réflecteur interchangeable	850°
IP54	IK06	éclairage 80°	non gradable d'origine	alimentation gradable à commander séparément	3000K & 4000K	EN62471 -RG0-
IRC > 80	PF > 0.90		AC200-240V	réflecteur aluminium		utilisation -20 / +45°C
						L80B10 à 25°C

garantie 5 ans

RoHS
compliant


50 000
heures



Compatible
RADIO-FRÉQUENCE



Corps en alliage d'aluminium, finition blanc ou noir.
Eclairage homogène et doux. Led SMD haute efficacité. Réflecteur en alu brossé interchangeable : finition chrome, noir ou blanc.



CARACTÉRISTIQUES


Références	Puissance	Lumens	T° couleur	Courant	Finition	Gradation	Poids	
DL13SET01N3	13W	980 lm	4000K	300 mA	Blanc	Non gradable d'origine - Driver gradable Dali Push Dim 1-10V à commander séparément	0.26 Kg	
DL13SET01W3			3000K					
DL18SET01N6	18W	1954 lm	4000K	450 mA			0.65 Kg	
DL18SET01W6			3000K					
DL18SET01N8	25W	2575 lm	4000K	600 mA			1.08 Kg	
DL25SET01N6			3000K					0.65 Kg
DL25SET01W6			4000K				1.08 Kg	
DL25SET01N8			3000K					
DL25SET01W8	35W	3700 lm	4000K	850 mA			Noir	1.08 Kg
DL18SET02CCT6	18W	1954 lm	CCT changing	450 mA	0.65 Kg			
DL25SET02CCT8	25W	2575 lm	CCT changing	600 mA	1.08 Kg			

RÉFLECTEURS


Réflecteur chrome
SET06RC
6 pouces
-
SET08RC
8 pouces



Réflecteur noir
SET06RN
6 pouces
-
SET08RN
8 pouces



Réflecteur blanc
SET06RB
6 pouce
-
SET08RB
8 pouces




SIGNCOMPLEX FRANCE

3, Allée du Levant - 69890 LA TOUR DE SALVAGNY • Tel: 04 78 47 53 86 / Fax: 09 72 37 09 03

Downlight **SETH**

DIMENSIONS

Dimensions en mm	ØA	B	encastrement
13W -3 pouces	Ø110	54	Ø90~95
18W -6 pouces	Ø172	90	Ø150~165
18W -8 pouces	Ø228	99	Ø200~210
25W -6 pouces	Ø172	90	Ø150~165
25W -8 pouces	Ø228	99	Ø200~210
35W -8 pouces	Ø228	99	Ø200~210

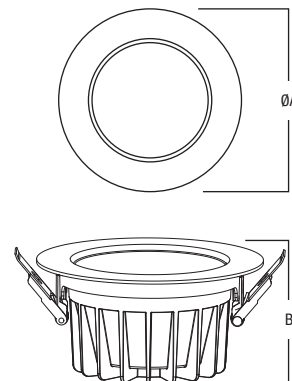ALIMENTATION GRADABLE
(à commander séparément)

bouton switch



Alimentation gradable
2-en-1 :
Dali 2
Push dim
+
boîtier de repiquage

DV2E1DL42W25A80X
pour le 13W, 18W et 25W

DV2E1PN42W06A11X
pour 35W



Puissance	Courant	Switch 1	Switch 2	Switch 3	Switch 4
13W	300 mA	on	-	on	on
18W	450 mA	on	on	on	-
25W	600 mA	-	-	on	-
35W	850 mA	on	-	on	-

Alimentation gradable
3-en-1 :
Dali 2 / Push dim / 1-10V
+ boîtier de repiquage

DV3E1PN42W06A11X



Puissance	Courant	Switch 1	Switch 2	Switch 3	Switch 4
25W	600 mA	-	on	on	on
35W	850 mA	-	-	-	on