
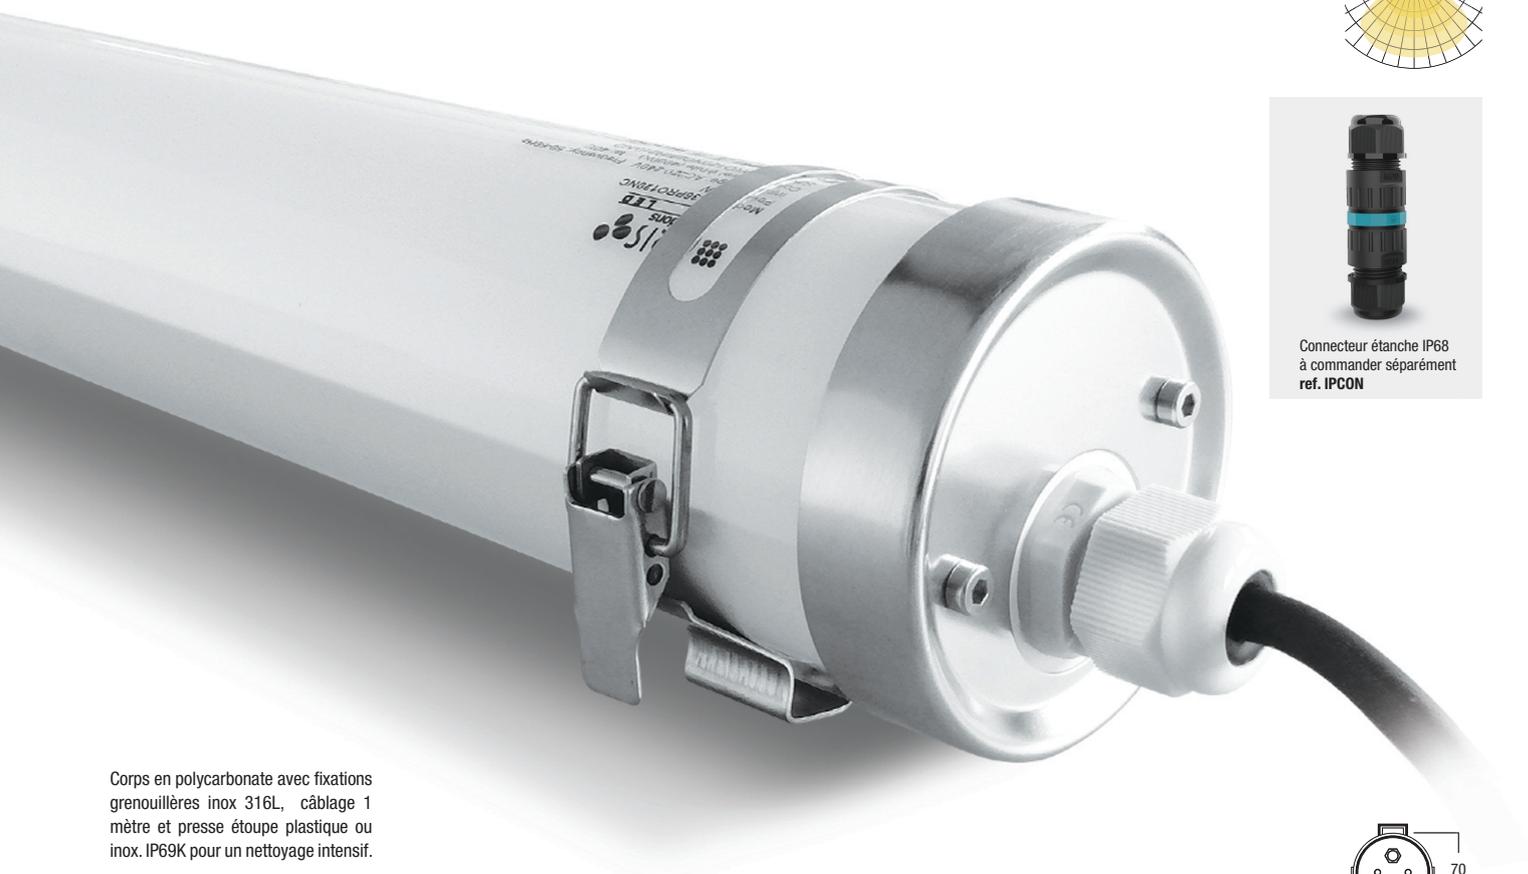


Étanche **TUBULAIRE PRO**

36W	48W	130 lm/W	1200 mm	1500 mm	IK10	IP69K	SDCM < 3	850°
INOX 316L fixation	éclairage 120°	traité anti UV	grenouillère rapide		presse étoupe inox en option		EN62471 -RG0-	
câble 1 mètre	non gradable d'origine	IRC > 80	PF 0.90		AC200-240V	utilisation -20 / +40°C		L80B20 à 25°C

garantie 5 ans
RoHS compliant
100 000 heures



Corps en polycarbonate avec fixations grenouillères inox 316L, câblage 1 mètre et presse étoupe plastique ou inox. IP69K pour un nettoyage intensif.

CARACTÉRISTIQUES

Références	Puissance	Lumens	T° couleur	Longueur	Caractéristiques	Protection	Poids
TB36PRO120NC	36W	4680 lm	4000K	1200 mm	Câble 1 mètre + presse étoupe plastique	IP69K - IK10	1.70 Kg
TB36PRO120WC			3000K				
TB48PRO150NC	48W	6240 lm	4000K	1500 mm			2.00 Kg
TB36PRO120NCI	36W	4680 lm	4000K	1200 mm	Câble 1 mètre + presse étoupe inox		1.70 Kg

