PROJECTEUR

Manuel d'installation

Veuillez lire attentivement les instructions de montage et de raccordement avant l'installation.

Veuillez lire attentivement les instructions suivantes pour assurer la bonne installation des produits, et leur bon fonctionnement. Cette documentation est à conserver en cas de futures interventions.

CARACTÉRISTIQUE PRODUIT

Efficacité Lumineuse	Puissance	Tension	FP	IRC	Luminosité	Surface (m3)		Poids
						Avant	Coté	
130lm/W	30W	220-240 VAC	>0.9	70	3900lm	0.025	0.006	0.75 Kg
	50W				6500lm	0.039	0.009	1.4 Kg
	100W				13 000lm	0.066	0.013	2.5 Kg



Front



Side



		30W	50W	100W
Module	L	204.7	266.3	313.5
	W	168.4	197.4	275
	H	35	46	53
Etrier	W1	10.5	12.5	13
	W2	64	70	100
	W3	88	100	160
	L1	10.5	12.5	13

Fabriqué en RPC
Tel: 04 78 47 53 86 / Fax: 09 72 37 09 03
44 chemin de la Bruyère - 69570 Dardilly
IMPORTED BY LIGHT SCIENTISTS

PROJECTEUR
Manuel d'installation

INSTALLATION PRODUIT

Installation :

1 : Fixer l'étrier à l'aide de vis adéquate au support de fixation (vis à expansion ou boulon comme photo ci-dessous)

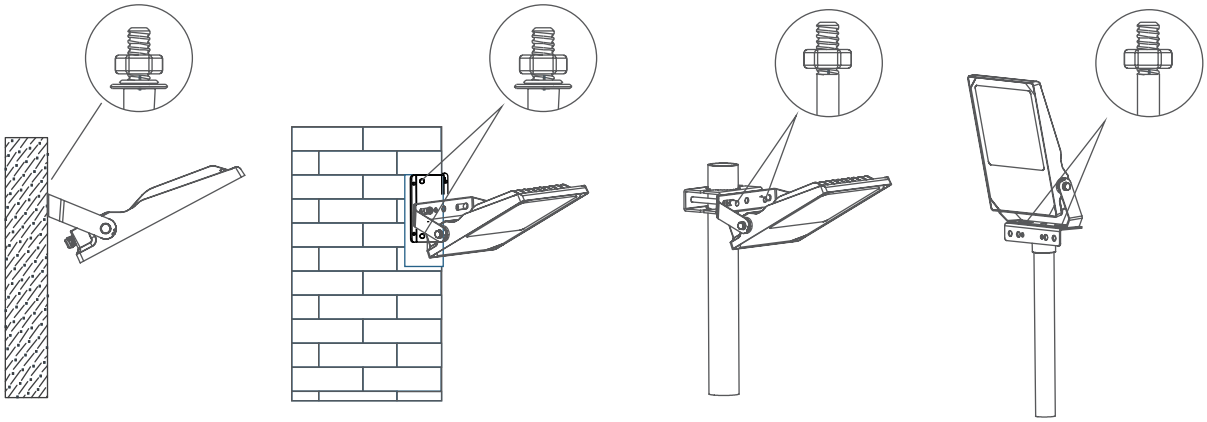

2 : Orienter le projecteur pour ajuster l'angle d'éclairement.

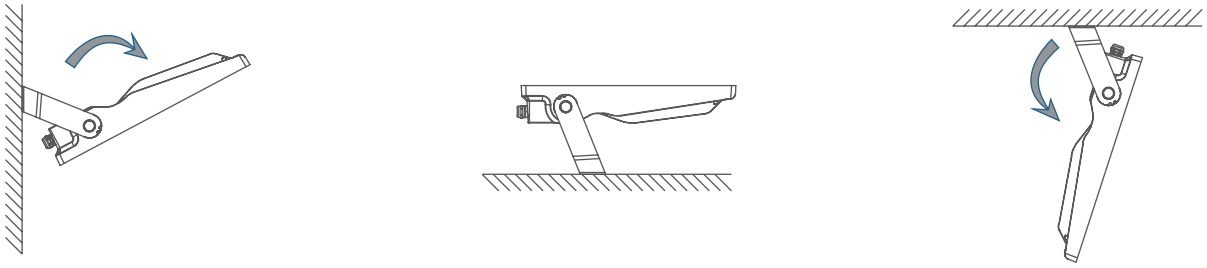

3 : Effectuer les connections électriques selon les indications suivantes
Section de câbles : 3x1.5mm²

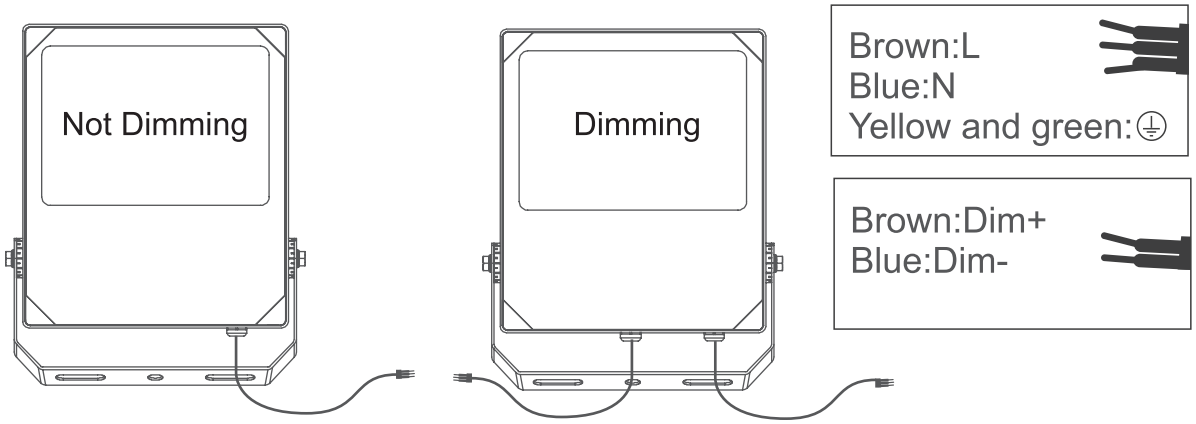

Fabriqué en RPC
Tel: 04 78 47 53 86 / Fax: 09 72 37 09 03
44 chemin de la Bruyère - 69570 Dardilly
IMPORTED BY LIGHT SCIENTISTS

PROJECTEUR
Manuel d'installation

ACCESSOIRES DÉTECTEURS PARAMÉTRABLES

Caractéristique technique :
Seuil d'allumage : 3-2000 Lux (ajustable)
Temps de maintien : 10 secondes min – 7 minutes max (ajustable)
Puissance de commande max : 100W
Angle de détections : 120°
Hauteur d'installation 1.8m – 2.5m
Portée de détection : 2-10m (ajustable)

Fonctionnement :
Le capteur permet une gestion autonome du projecteur. Une fois le seuil de luminosité configuré atteint en cas de détection de mouvement, le capteur allume le projecteur et le maintien allumé après la dernière détection pendant la durée configurée.
Pour ajuster les réglages, il faut tourner les différentes molettes à l'arrière du capteur. Une pour le seuil d'allumage, une pour le temps de maintien et une pour la sensibilité.

Installation :
Avant l'installation du produit, veuillez couper le courant
Pour brancher le capteur, veuillez suivre les étapes suivantes :

1 : Dévisser l'opercule du connecteur central sur le projecteur



2 : Débrancher le coupleur de l'opercule central.



3 : Connecter le coupleur en lieu et place du coupleur, puis l'orienter, veuillez bien serrer le connecteur et la vis d'axe pour assurer l'étanchéité du produit.



4 : Mettez sous tension et testez le fonctionnement.

Fabriqué en RPC
Tel: 04 78 47 53 86 / Fax: 09 72 37 09 03
44 chemin de la Bruyère - 69570 Dardilly
IMPORTED BY LIGHT SCIENTISTS

PROJECTEUR
Manuel d'installation

ACCESSOIRES DÉTECTEURS PARAMÉTRABLES

RAPPEL :
Il est possible d'orienter le capteur de gauche à droit et bas vers le haut. Une fois l'orientation définie, veuillez resserrer la vis de maintien de l'axe du capteur.

Informations complémentaires :
1 : Avant d'installer, veuillez bien contrôler s'il n'y a aucune trace de coup ou de dommage sur le produit. En cas de dommage, merci de prévenir votre fournisseur, n'essayez pas d'installer un produit endommagé.
2 : Le produit doit être installé ou démonté uniquement par une personne qualifiée. En cas de panne causer par une erreur de l'installation ou de manipulation aucune garantie ne sera prise en compte
3 : Veuillez installer le produit sur un support pouvant supporter jusqu'à 10 fois sont poids pour éviter tout risque de chute.
4 : Il est conseillé d'utiliser un tissu microfibre pour nettoyer la vitre du projecteur et ainsi éviter les microrayures.
5 : Un souffleur d'air comprimé est conseillé pour effectuer le nettoyage du diffuseur de chaleur en toute facilité.
6 : Veuillez bien faire attention à ce que le courant soit coupé avant toute manipulation ou maintenance sur le produit.
7 : La source lumineuse de ce produit n'est pas remplaçable, si la source lumineuse tombe en panne ou atteint sa fin de vie veuillez remplacement l'entièreté du produit.
8 : Si le câble d'alimentation du produit est endommagé, il doit être remplacé uniquement par un personnel qualifié avec la validation du fournisseur.
9 : Le produit n'est pas équipé de connecteur pour branchement rapide.
10 : Le produit peut être installé en extérieur.
11 : Le produit doit être installé hors de portée de l'utilisateur commun.
12 : ATTENTION risque de choc électrique lors de la manipulation

Fabriqué en RPC
Tel: 04 78 47 53 86 / Fax: 09 72 37 09 03
44 chemin de la Bruyère - 69570 Dardilly
IMPORTED BY LIGHT SCIENTISTS