


SÉRIE HPRO-6060X

30 watts	120 lumens/watt	UGR < 16		IP40
guide lumière PMMA	avec driver entrée/sortie	L80/B10 à 25°	EN62471 -RG0-	
	garantie 5 ans	CE	RoHS compliant	

Document non contractuel. Les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

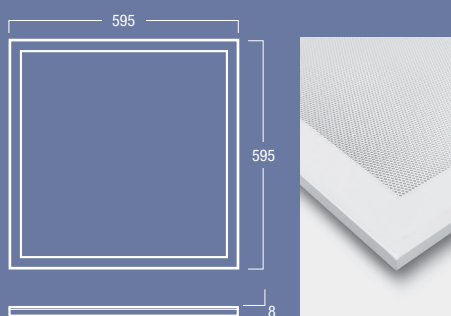

JE CHOISIS MON ALIMENTATION GRADABLE

Driver gradable 2-en-1

(Dali / Push dim) + boîtier de repiquage pour dalle 60x60 et dalle 30x120

DV2E1PN42W45A11X



Driver gradable 3-en-1

(Dali / Push / 1-10 volts) + boîtier de repiquage pour dalle 60x60 et dalle 30x120


DV3E1PN42W06A11X



JE CHOISIS MES ACCESSOIRES D'INSTALLATION

Installation plafond, kit à monter pour dalle 600x600

KITDEMONT6060





Installation suspension, fils long. 1.50 mètres pour dalle 600x600 & 300x1200

KITSUSPRO



Installation en encastré, pour plafond en placo pour panneau 600x600

KITPLACO6060

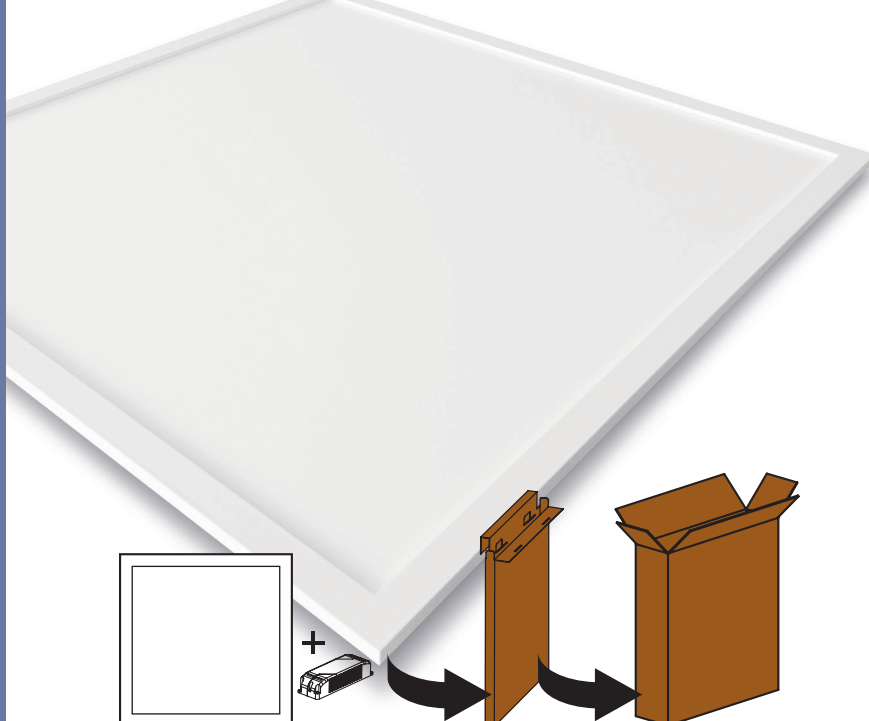

Driver non dimmable avec boîtier de repiquage

Carton individuel

Master Carton / 6 panneaux

CARACTÉRISTIQUES	PN30HPRO6060NMX
Puissance	30W
Tension d'alimentation	200-240Vac; 50/60Hz
Classe électrique	Class II (Driver) ; Class III (light engine)
Courant d'appel	14A
TDH	10%
Cos phi	>0,9
Connexion	Plastic junction box 3 double screwless connector
Nbr Max de luminaire Disj. 10A C	25
Nbr Max de luminaire Disj. 16A C	40
Nbr Max de luminaire Disj. 20A C	50
Nbr Max de luminaire Disj. 10A B	15
Nbr Max de luminaire Disj. 16A B	24
Nbr Max de luminaire Disj. 20A B	30
Type de source	LED 4014
Flux lumineux (+/- 5%)	3600lm
Efficacité lumineuse (@4000K)	120lm/W
Angle	90°
Température de couleur (Standard)	4000K
SDCM	<6
Indice de rendu des couleurs	<80
Groupe de risque photobiologique	RG0
UGR	<16
Durée de vie à 25°C	50 000hrs L80B10
Dimensions	595 x 595 x 8,5mm
Matériaux	Aluminium frame / PMMA difuser
Couleur	RAL9003
Poids net	2.05 KG
Indice de protection	IP40 / IK08
Essai au fils incandescent	650°C
Type d'installation	Indoor
Température de fonctionnement	-20°C / +30°C
Accessoires inclus	Driver with junction box; safety rope
Classe énergétique selon directive 2019/2015	F