


SÉRIE EVASIO

36 watts	Bordures 10 mm	UGR < 19		IP40
IRC 90	sans driver à commander séparément	L80/B10 à 25°	EN62471 -RG0-	
	garantie 5 ans	CE	RoHS compliant	

Document non contractuel. Les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

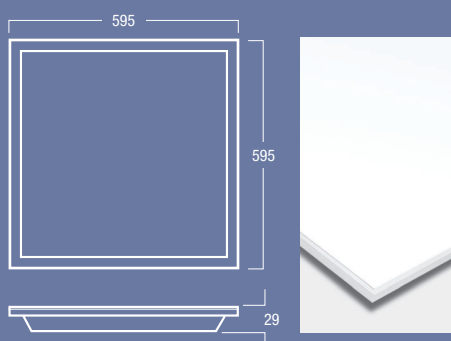

JE CHOISIS MON ALIMENTATION (à commander séparément)

Driver non gradable
avec boîtier de repiquage

BKBEL0400900A



Driver gradable 2-en-1
Dali / Push dim + boîtier de repiquage

DV2E1PN42W45A11X



Driver gradable 3-en-1
Dali / Push / 1-10 volts + boîtier de repiquage



DV3E1PN42W06A11X



JE CHOISIS MON ACCESSOIRE D'INSTALLATION (à commander séparément)

Installation plafond, kit à monter
pour dalle 600x600

KITDEMONT6060

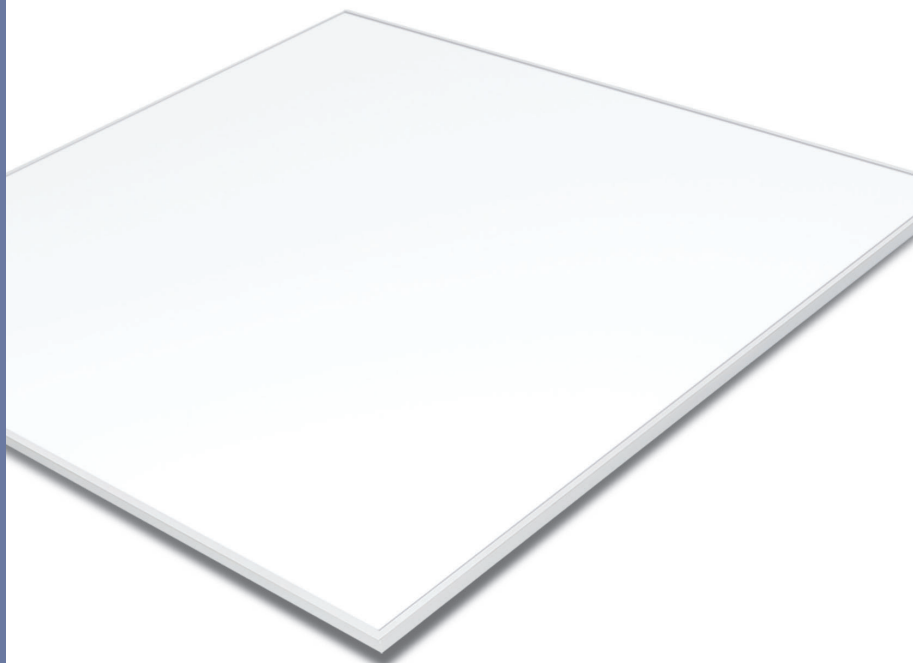

CARACTÉRISTIQUES	PN36EVA6060N0Z
Puissance	36W
Tension d'alimentation	200-240Vac • 50/60Hz
Classe électrique	Class II (Driver) ; Class III (light engine)
TDH	< 20%
Cos phi	> 0,9
Connexion	with safty wire and junction box
Driver connexion	Push-in connector (PI) with DC V2 connector
LED class	P195.40K • 48 pieces
Flux lumineux (+/- 5%)	3600 lm
Efficacité lumineuse (@4000K)	100 lm/W
Angle	120°
Température de couleur (Standard)	4000K
SDCM	< 6
Indice de rendu des couleurs	90
Groupe de risque photobiologique	RG0
UGR	< 19
Durée de vie à 25°C	50 000 hrs L80B10
Dimensions	595 x 595 x 29 mm
Largeur bordure	10 mm
Matériaux	Aluminium frame
Couleur	RAL9003
Poids net	2.60 Kg
Indice de protection	IP40 / IK04
Essai au fils incandescent	650°C
Type d'installation	Indoor
Température de fonctionnement	0°C / +40°C
Accessoires inclus	Driver with junction box • safety rope
Garantie	5 ans