

FICHE TECHNIQUE

page 1

Document non contractuel. Les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Hublot **KAMELEON**

Rapport qualité / prix

Power changing

Détection Hyperfréquence 3 états

garantie 5 ans

54 000 heures

RoHS
compliant



puissances ajustables
15 / 18 / 22W

IK10

détecteur mouvement HF
capteur de luminosité

IP66

CCT Changing 3000K / 4000K
via bouton switch

LED
SMD

éclairage
110°

visserie
anti-vandale

finition
blanc & noir

alignement simplifié
via marqueur

ABS &
polycarbonate

non gradable
d'origine

IRC
> 80

PF
> 0.90



AC220-240V



utilisation
-20 / +45°C

L80B20
à 25°C



650°

EN62471
-RG0-



Corps en ABS & polycarbonate anti UV, finition blanc ou noir, avec diffuseur en polycarbonate. Puissance ajustable 15, 18 et 22 watts. Détecteur hyperfréquence avec capteur de luminosité. IP66 & IK10.

Marqueur de position
pour faciliter l'alignement
lors du montage



Références	Watts	Efficacité	Lumens	Kelvins	Finition	Colisage	Caractéristiques	Protection	Poids
HUB22KAM01CCT	Puissance ajustable 15W 18W 22W	130 lm/W	15W 2000 lm	CCT changing 3000K 4000K	blanc	Vente à l'unité - Master carton x8 pièces	standard	IP66 IK10 - visserie antivandale	0.83 Kg
HUB22KAM02CCT			18W 2400 lm		noir				
HUB22KAM01SCCT			22W 2800 lm		blanc		détection hyperfréquence 3 états		
HUB22KAM02SCCT					noir				

01 : finition blanc

02 : finition noir

CCT : CCT changing 3000K / 4000K

IR : détection infrarouge



SIGNCOMPLEX FRANCE

www.signcomplex-france.com • 44 chemin de la Bruyère - 69570 DARDILLY • Tel: 04 78 47 53 86

Hublot **KAMELEON**


Rapport qualité / prix

Power changing

Détection Hyperfréquence 3 états

DÉTECTION

schéma de principe

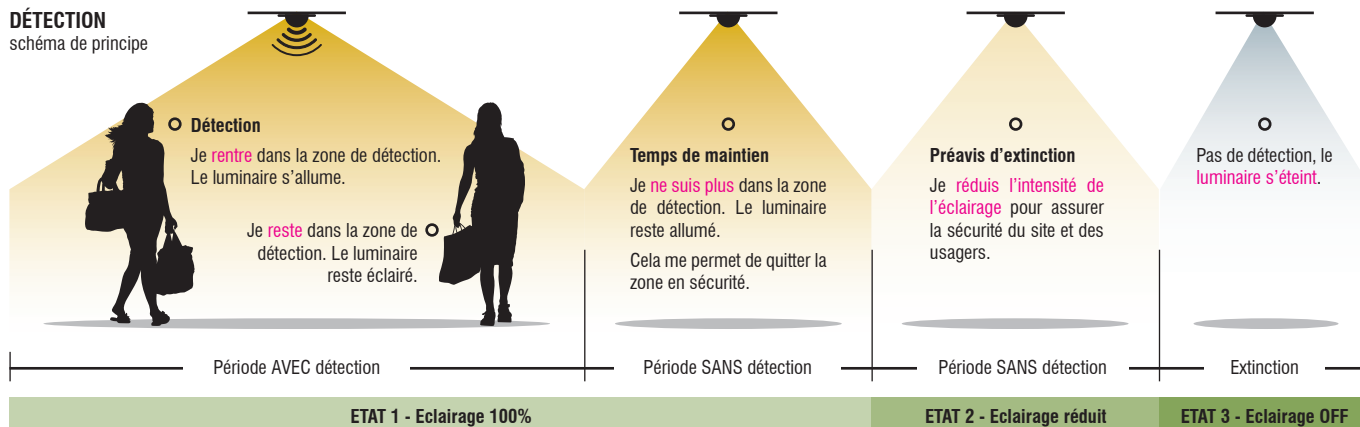

Détection 3 états :

1/ Eclairage 100% 2/ Préavis d'extinction 3/ Extinction

Réglages possibles :

Durée du «temps de maintien»

Réglages possibles :

Durée & gradation «préavis d'extinction»

CAPTEUR DE LUMINOSITÉ

Principe

Seuil de luminosité réglable


Le capteur dispose d'un seuil de luminosité On/Off. Lors d'une détection, le luminaire s'allume uniquement si la luminosité n'est pas suffisante.

En somme, le détecteur apporte une réponse unique à la question suivante :

La luminosité naturelle est-elle suffisante ?

«Oui» je reste éteint

«Non» je m'allume.

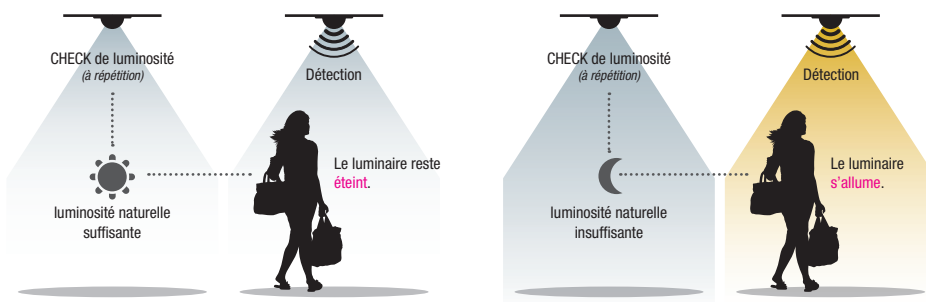

DÉTECTION DE PRÉSENCE HYPERFRÉQUENCE 3 ÉTATS :

1- Détection & Temps de maintien

2- Préavis d'extinction

3- Extinction

Tension d'entrée : 7.5-12 Vdc

Courant d'entrée : <25 mA.

Signal : PWM dimming

Plage de détection : Max. 3m.

Hauteur de montage : 3 à 6 m.

Température de fonctionnement : -25°C / + 70°C.



Collerette pour KAMELEON, éclairage asymétrique, finition noir
KAMCOL02ASY

Collerette pour KAMELEON, éclairage asymétrique, finition blanc
KAMCOL01ASY



SIGNCOMPLEX FRANCE

www.signcomplex-france.com • 44 chemin de la Bruyère - 69570 DARDILLY • Tel: 04 78 47 53 86