


Highbay **CIBAY -U**

100W	150W	200W	240W	gradation 0-10 volts d'origine	détection Basic ou Clever en option	IP65	850°
IK08	éclairage 120° ou 90°	140 lm/W	UGR < 26	design fin et compact	4000K	EN62471 -RG0-	
IRC > 80	PF > 0.9		driver LIFUD	SMD 2835	AC100-240V	utilisation -30 / +50°C	L80 à 25°C


garantie 5 ans

RoHS
compliant80 000
heuresEtrier de fixation
pour plafond ou mur
HCBETRIER

CARACTÉRISTIQUES

Références	Puissance	Lumens	T° couleur	Eclairage	Protection	Efficacité	Poids
HB100CBU120N	100W	13 600 lm	4000K	120°	IP65 IK08	140 lm/W	2.00 Kg
HB150CBU090N	150W	20 400 lm		90°			2.40 Kg
HB200CBU090N	200W	27 200 lm					3.00 Kg
HB240CBU090N	240W	33 000 lm					

Dimensions en mm	ØA	B
100W	Ø260	183
150W	Ø300	
200W	Ø340	188
240W		

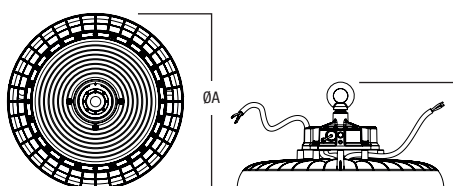

COMPATIBILITÉ DÉTECTION



Capteur BASIC

Détecteur Hyperfréquence On/
Off avec capteur de luminosité.

Capteur CLEVER

Détecteur infrarouge avec cap-
teur de luminosité & compensa-
tion à la lumière du jour.**SIGNCOMPLEX FRANCE**

3, Allée du Levant - 69890 LA TOUR DE SALVAGNY • Tel: 04 78 47 53 86 / Fax: 09 72 37 09 03