
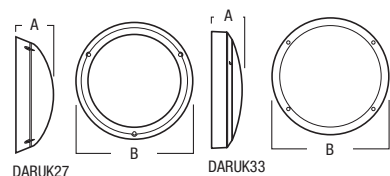



Éclairage CARCERAL **DARUK**

27W double source 20W + 7W	33W double source 26W + 7W	130 lm/W	CCT° changing	IP65	IK10	850°
2 circuits d'allumage indépendants	éclairage 120°	non gradable d'origine	anti-arrachement	vis antivandales	EN62471 -RG0-	
PF 0.90	IRC > 80		câblage & raccordement rapide	AC200-240V	utilisation -25 / +40°C	L80B10 à 25°C

garantie 5 ans
RoHS compliant
50 000 heures 

Corps et diffuseur polycarbonate avec plaque de renfort anti-arrachement et vis antivandales. Câblage et raccordement rapide. 2 circuits d'allumage indépendants.



CARACTÉRISTIQUES

Références	Puissance	Lumens	T° couleur	Hublot	Efficacité	Protection	Poids
HUB27DAR290CCT	20W + 7W	2784 lm + 708 lm	CCT changing	DARUK27	130 lm/W	IP65 IK10 - anti-arrachement antivandal	2.30 Kg
HUB33DAR350CCT	26W + 7W	3416 lm + 988 lm		DARUK33			

Luminaire	A	B
DARUK27	94	Ø290
DARUK33	150	Ø350