



Urbain **EPONA**

60W	IP65	IK10	3000K	74 lm/W	RAL7016	design circulaire	ULOR° < 3%	850°
éclairage 105°	non gradable d'origine		alliage aluminium moulé sous pression		traité anti-corrosion		2.89 Kg	EN62471 -RG0-
IRC > 80	PF 0.90		led EVERLIGHT	avec câble 6 mètres	AC110-240V	utilisation -20 / +45°C	L80B10 à 25°C	

garantie 5 ans


RoHS
compliant50 000
heures

Corps en alliage d'aluminium moulé sous pression, traité anti-corrosion, finition gris RAL7016, avec diffuseur polycarbonate et leds EVERLIGHT haute efficacité.

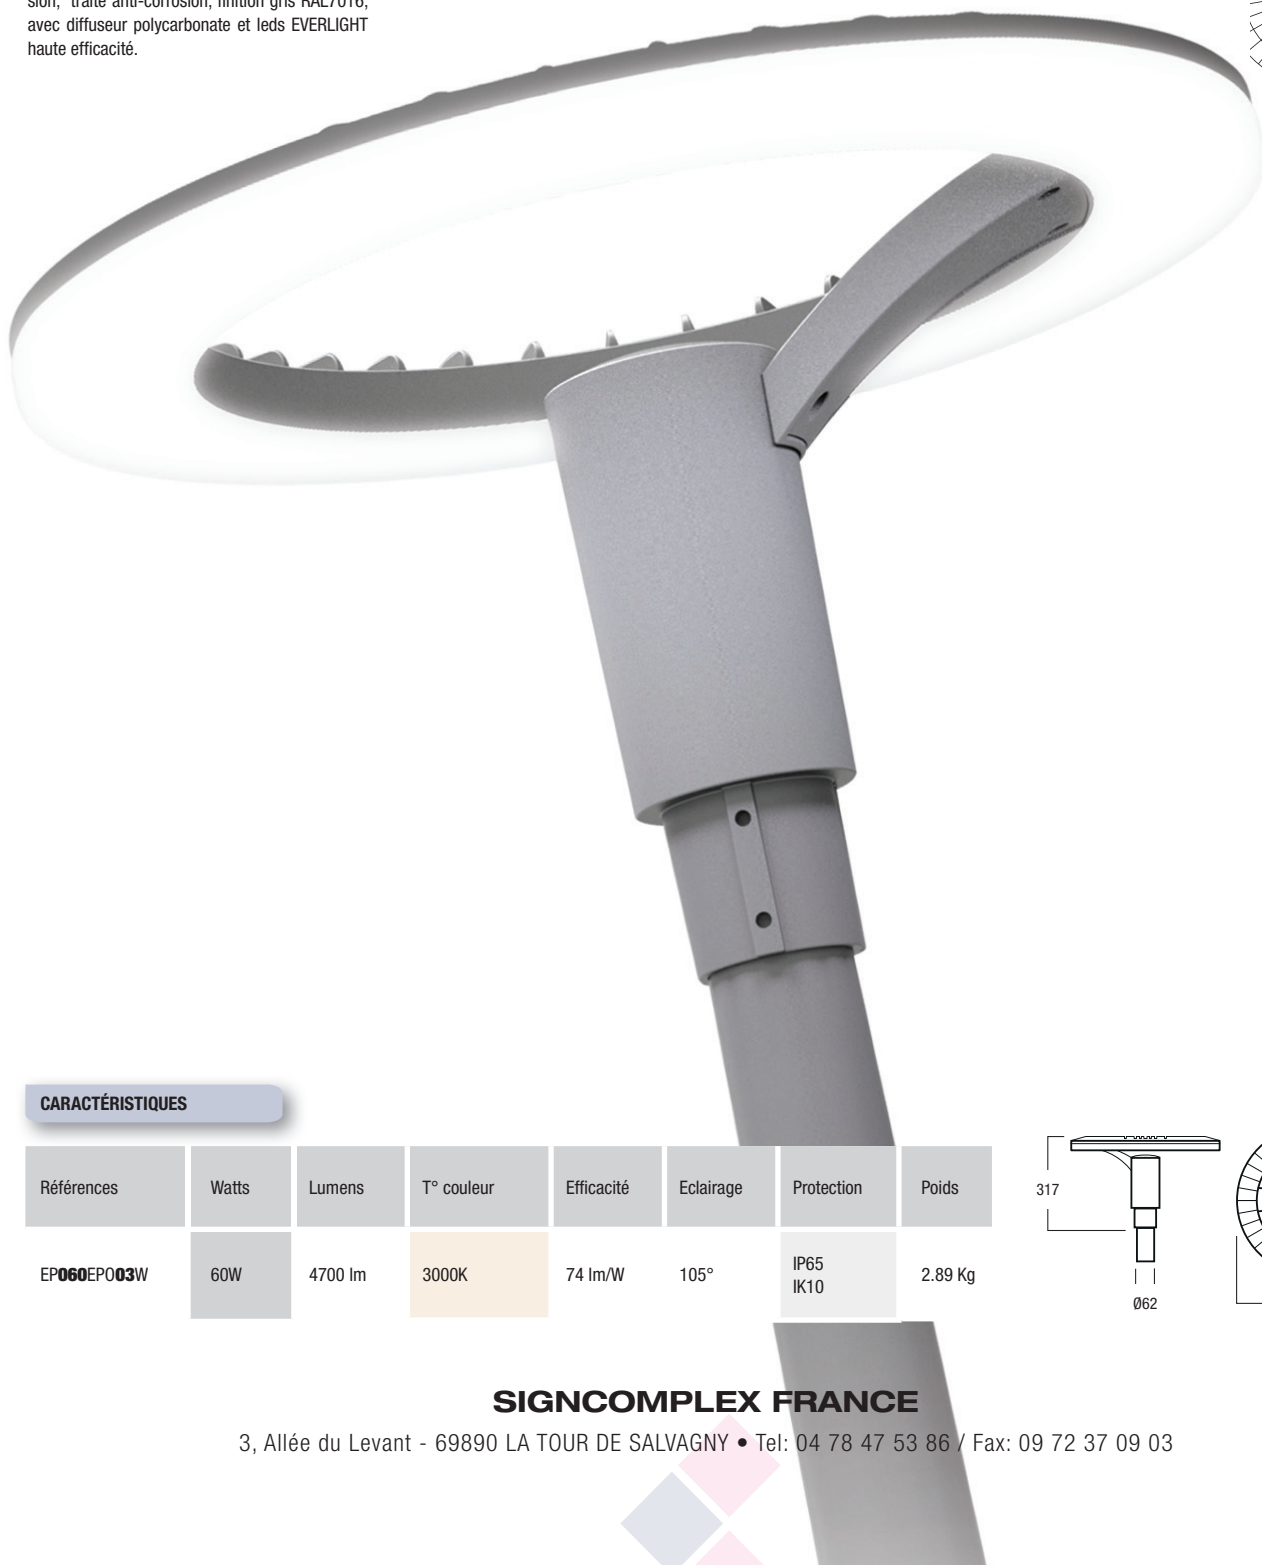

CARACTÉRISTIQUES

Références	Watts	Lumens	T° couleur	Efficacité	Eclairage	Protection	Poids
EP060EP003W	60W	4700 lm	3000K	74 lm/W	105°	IP65 IK10	2.89 Kg

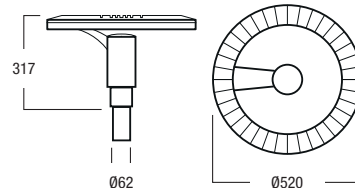**SIGNCOMPLEX FRANCE**

3, Allée du Levant - 69890 LA TOUR DE SALVAGNY • Tel: 04 78 47 53 86 / Fax: 09 72 37 09 03