

# FICHE TECHNIQUE

## Hublot **HELSINKI**


20W	CCT Changing 3000K / 4000K / 5000K	IP65	IK10	115 lm/W	détection Hyperfréquence On/Off	850°	garantie 5 ans
non gradable d'origine	éclairage 120°	LED SMD 2835	visserie antivandale	traitement anti UV	EN62471 -RG0-	RoHS compliant	
avec driver intégré	IRC > 80	PF 0.90		AC200-240V	utilisation -20 / +40°C	L80B10 à 25°C	

Corps en polycarbonate finition blanc, traité anti-UV, avec vis anti-vandales. Eclairage symétrique 120° avec détection de présence On/Off. Installation rapide.




### CARACTÉRISTIQUES


Références	Puissance	Lumens	Temp° couleur	Détection	Eclairage	Poids
HUB20HELO1CCT	20W	2284 lm en 4000K	CCT changing 3000K / 4000K / 5000K	-	120°	1.45 Kg
HUB20HELO1SCCT				Détection présence HF		



### DÉTECTION

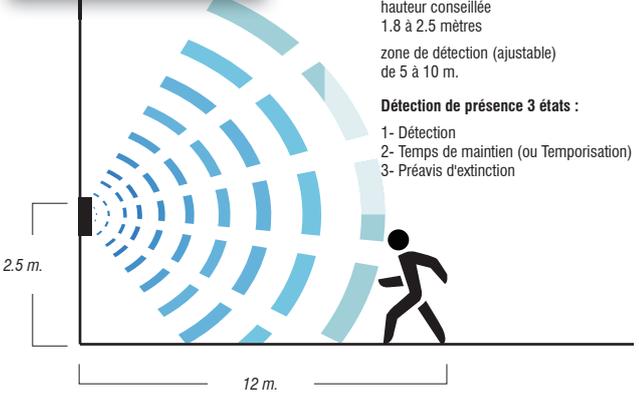

### DIMENSIONS

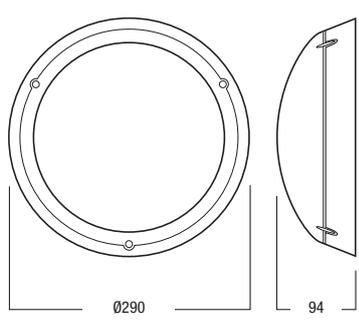

**SIGNCOMPLEX FRANCE**

www.signcomplex-france.com • 3, Allée du Levant - 69890 LA TOUR DE SALVAGNY • Tel: 04 78 47 53 86