

Etanche **RIO**

35W / 40W / 50W / 60W puissances ajustables		IP66	CCT changing 3000K / 4000K / 5000K		connexion centrale par l'arrière	160 lm/W	850°
IK08	éclairage 120°	1500 mm	design retro-fit	driver OSRAM	IRC > 80	EN62471 -RG0-	
PF 0.92		AC200-240V	tout-en-un	utilisation -20 / +40°C	corps & diffuseur polycarbonate		L80B10 à 25°C




garantie 5 ans

RoHS
compliant

50 000
heures



Corps en ABS et diffuseur en polycarbonate ultra résistant, IP66 et IK08, avec connexion centrale par l'arrière. Clips inox, filins de sécurité. Puissances et températures de couleur ajustables par bouton switch.

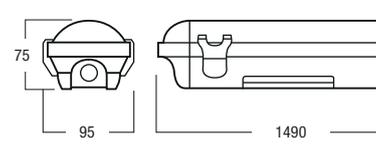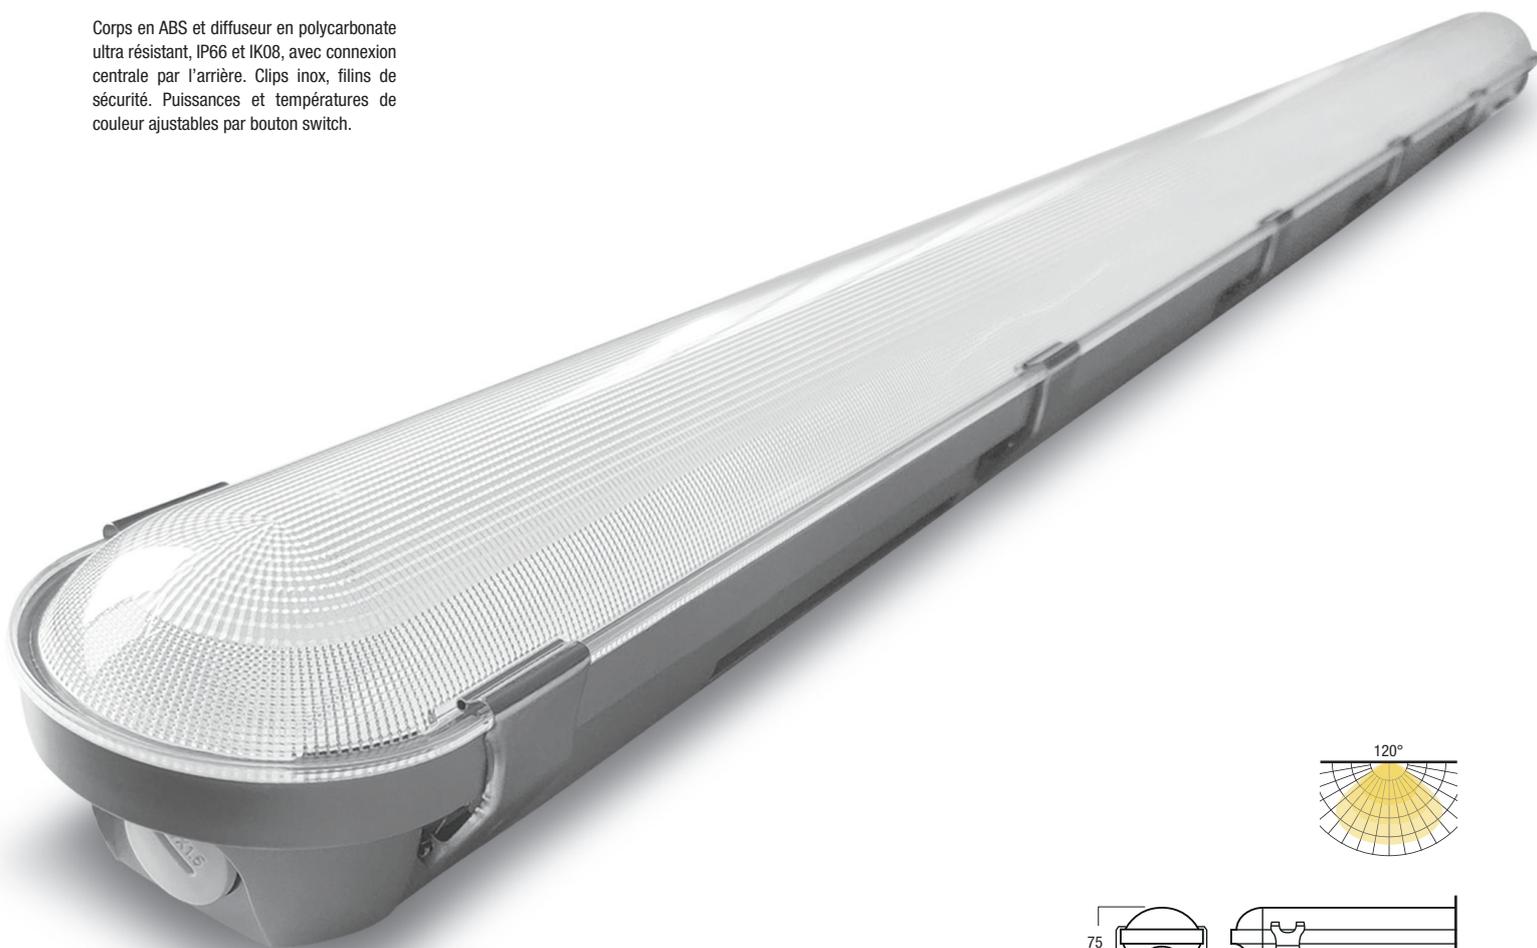

CARACTÉRISTIQUES

Références	Puissance	Lumens	Temp° couleur	Longueur	Poids
TP60RIO150CCT	35W / 40W / 50W / 60W ajustable	de 5600 à 9600 lm	3000K / 4000K / 5000K ajustable	1500 mm	1.50 Kg

