EVOSMART

Le linéaire EVOSMART conserve les qualités techniques de son ainé EVOLINK (CCT changing, 100 lm/W) et intègre notre écosystème GreenSwitch : la gestion intelligente et connectée de luminaires, pilotable via application Bluetooth pour un éclairage sécuritaire et de bien-être, et des économies d'énergie. Détection infrarouge, gradation, adaptation à la lumière du jour, gestion de groupes de luminaires, application Bluetooth... Autant d'atouts qui font du linéaire EVOSMART un luminaire intelligent à l'utilisation facile. Conçu pour être paramétré individuellement et interagir sans fil avec d'autres luminaires GreenSwitch à proximité, il n'a, de fait, pas vocation à être connecté à d'autres modules EVOSMART. Une version connectable peut être fabriquée sur mesure pour vos projets.

45W	**CCT** *changing*	**SDCM** **< 3**	**IRC** **90**	**IP20**	**IK06**	**détection présence** *infrarouge*	**capteur de luminosité** *compensation lumière du jour*
gradation *manuelle ou automatique*		**création** *scénarios d'éclairage*		**groupage** *de luminaires*	**pilotage par application** *GreenSwitch*	**communication BLE** *pas de câblage additionnel*	
-25 / +45° *fonctionnement*	**AC220-240V**	**L80B10** *à 25°*	**EN62471** *-RG0-*	CE	**éclairage** **80°**	⏚	**70 000** *heures*	*garantie* **5 ans**

GreenSwitch

Téléchargez notre application

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

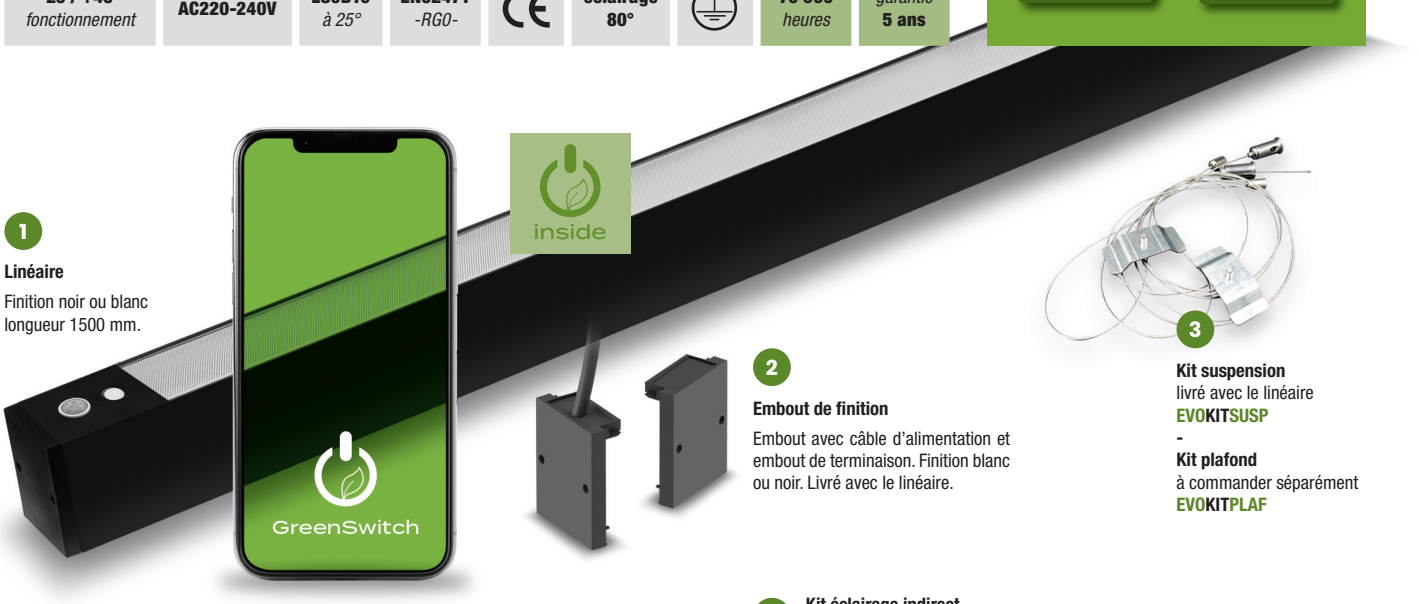

1

Linéaire

Finition noir ou blanc
longueur 1500 mm.

2

Embout de finition

Embout avec câble d'alimentation et embout de terminaison. Finition blanc ou noir. Livré avec le linéaire.

3

Kit suspension
livré avec le linéaire
EVOKITSUSP
-
Kit plafond
à commander séparément
EVOKITPLAF

4 **Kit éclairage indirect**
pour linéaires 1500 mm. Finition noir. A commander séparément

La technologie GreenSwitch

Détection infrarouge, seuil de luminosité avec compensation à la lumière du jour, groupage et interaction des luminaires, pilotage et réglage par application... Le linéaire EVOSMART dispose de fonctionnalités parfaites pour gérer votre éclairage et réduire les dépenses énergétiques.



L'évolution sans bouleversement

Vous souhaitez faire évoluer votre luminaire avec un éclairage up & down bluffant ? Rien de plus simple : Otez les bouchons de finition puis faites glisser le kit «éclairage indirect» sur le rail guide. Même installé, l'opération ne prendra que très peu de temps.



MATÉRIAUX : Corps aluminium finition thermopoudrée noir ou blanc. Diffuseur prismatique, driver Boke. Livré avec embouts de finition et kit d'installation en suspension (kit plafond à commander séparément).

SIGNCOMPLEX FRANCE

www.signcomplex-france.fr

EVOSMART

45W	**CCT** *changing*	**SDCM** **< 3**	**IRC** **90**	**IP20**	**IK06**	**détection présence** *infrarouge*	**capteur de luminosité** *compensation lumière du jour*		
gradation *manuelle ou automatique*	**création** *scénarios d'éclairage*	**groupage** *de luminaires*	**pilotage par application** *GreenSwitch*	**communication BLE** *pas de câblage additionnel*					
-25 / +45° *fonctionnement*	**AC220-240V**	**L80B10** *à 25°*	**EN62471** *-RG0-*	CE	**éclairage** **80°**	⏚	**70 000** *heures*	*garantie* **5 ans**	

GreenSwitch

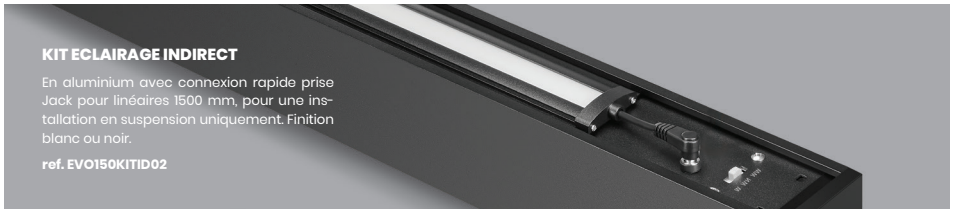

KIT ECLAIRAGE INDIRECT

En aluminium avec connexion rapide prise Jack pour linéaires 1500 mm, pour une installation en suspension uniquement. Finition blanc ou noir.

ref. EVO150KITID02

LINÉAIRE

En alliage d'aluminium finition noir (RAL 9005) ou blanc (RAL 9003). 1500 mm. Diffuseur prismatique pour un faible éblouissement. Livré avec 2 embouts de finition et le kit d'installation en suspension. CCT changing 3000K, 4000K et 5000K.

Les accessoires compatibles

Télécommande mural
Bluetooth sans fil
CLEVERTELWAL

Télécommande solaire
Bluetooth sans fil
CLEVERTELSOL

Les fonctionnalités GreenSwitch

pour le luminaire EVOSMART



Groupe de luminaires

Communication BLE

Pilotage par application

Détection 3 états infrarouge

Gradation manuelle ou automatique

Compensation à la lumière du jour

Création de scénarios

Références

Référence	Watts	Linéaire	Longueur réelle	Lumens	Poids	T°. couleur	Finition	Kit installation
LS**45**EVSMIR**150**CCT**01** LS**45**EVSMIR**150**CCT**02**	45W	1500 mm	1418 mm	4500 lm	2.35 Kg	**CCT changing** 3000K 4000K 5000K	**01 :** finition blanc - **02 :** finition noir	Kit suspension : inclus - Kit plafond : à commander séparément **EVOKITPLAF**

SIGNCOMPLEX FRANCE
www.signcomplex-france.fr

EVOSMART

45W	**CCT** *changing*	**SDCM** **< 3**	**IRC** **90**	**IP20**	**IK06**	**détection présence** *infrarouge*	**capteur de luminosité** *compensation lumière du jour*
gradation *manuelle ou automatique*	**création** *scénarios d'éclairage*	**groupage** *de luminaires*	**pilotage par application** *GreenSwitch*	**communication BLE** *pas de câblage additionnel*			
-25 / +45° *fonctionnement*	**AC220-240V**	**L80B10** *à 25°*	**EN62471** *-RG0-*	CE	**éclairage** **80°**	⏚	**70 000** *heures*	*garantie* **5 ans**

GreenSwitch

Les fonctionnalités GreenSwitch
pour le luminaire EVOSMART

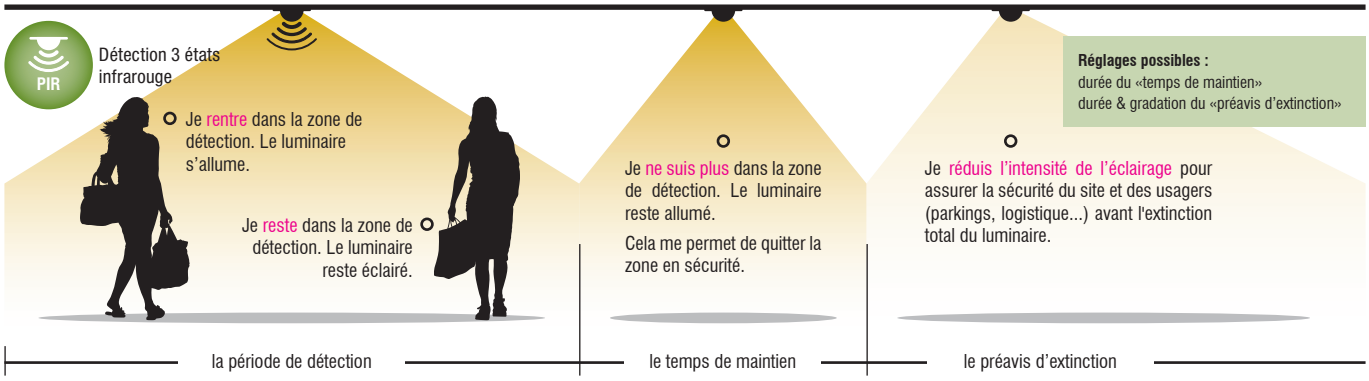

Compensation à la lumière du jour

La fonction "asservissement à la lumière du jour" va au delà, elle apporte une réponse aux 2 questions suivantes :

1- La luminosité naturelle est-elle suffisante ? «Oui» ou «Non».

2- Si "Non", quel éclairage pour atteindre le seuil de luminosité demandé ?

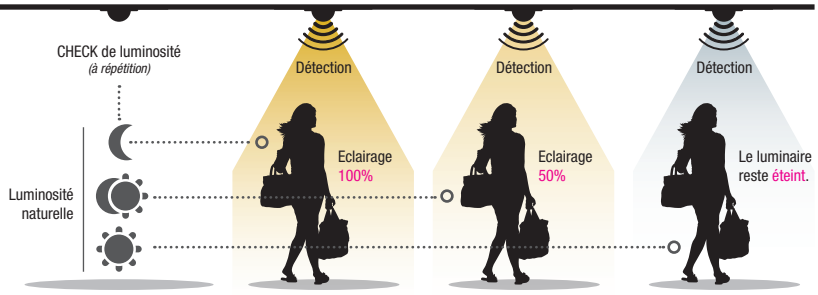

Groupe de luminaires

Cette fonction permet de créer des zones d'éclairage, en regroupant plusieurs luminaires, qui vont interagir entre eux. Par exemple, un luminaire détectant une présence ordonne à l'ensemble des luminaires du même groupe de s'allumer. Si l'un des luminaires s'avérait défectueux, il n'empêchera pas les autres luminaires de fonctionner en équipe.

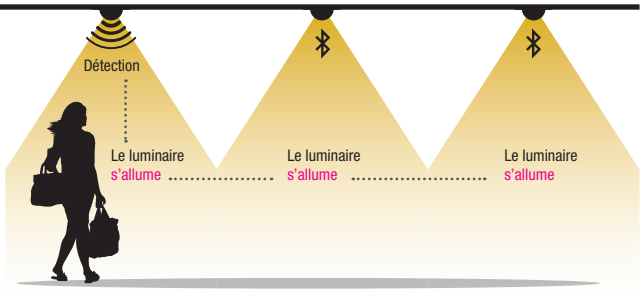

SIGNCOMPLEX FRANCE

www.signcomplex-france.fr

EVOSMART

45W	**CCT** *changing*	**SDCM** **< 3**	**IRC** **90**	**IP20**	**IK06**	**détection présence** *infrarouge*	**capteur de luminosité** *compensation lumière du jour*
gradation *manuelle ou automatique*	**création** *scénarios d'éclairage*	**groupage** *de luminaires*	**pilotage par application** *GreenSwitch*	**communication BLE** *pas de câblage additionnel*			
-25 / +45° *fonctionnement*	**AC220-240V**	**L80B10** *à 25°*	**EN62471** *-RG0-*	CE	**éclairage** **80°**	⏚	**70 000** *heures*	*garantie* **5 ans**

GreenSwitch

Les fonctionnalités GreenSwitch
pour le luminaire EVOSMART

Gradation manuelle ou automatique

Elle vous permet d'intervenir directement sur l'éclairage.
Gradation automatique (via l'application) :
pour atteindre, de niveau permanente, le niveau d'éclairement souhaité.
Gradation manuelle (via l'application ou une télécommande compatible) : pour choisir, de façon ponctuelle, l'intensité lumineuse.

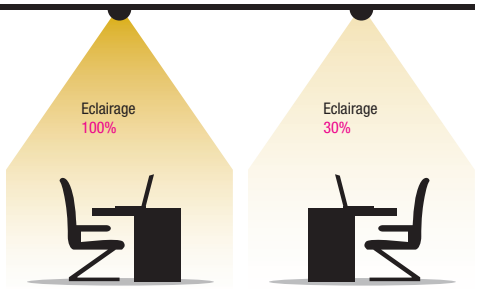

Détection, asservissement à la lumière du jour, gradation... Via l'application GreenSwitch, créez vos propres scénarios lumineux, puis enregistrez-les sur une télécommande compatible.

Luminosité de liaison

Balisage qui assure la visibilité et la sécurité en combinant les fonctionnalités suivantes : groupage, détection et gradation des luminaires. Le mouvement détecté par un luminaire d'un groupe déclenche l'éclairage plein du luminaire qui a détecté et l'éclairage dimmé des autres luminaires

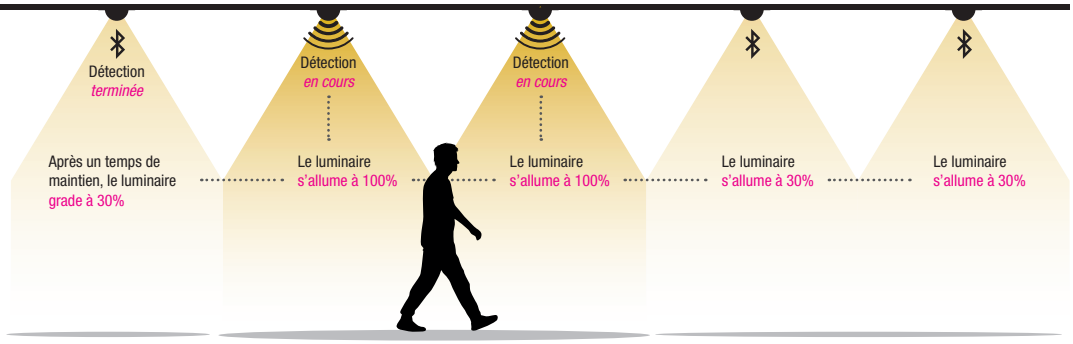

SIGNCOMPLEX FRANCE

www.signcomplex-france.fr