

Signcomplex


FICHE TECHNIQUE

page 1

Document non contractuel. Les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.


Downlight **HORACE**

6W	CCT changing 2700K / 3000K / 4000K	éclairage 60°	IP65	PF 0.90	
non gradable d'origine	détecteur de mouvement infrarouge avec capteur de luminosité		100 lm/W	FINITION blanc	
utilisation -25 / +45°C	EN62471 -RG0-	60 000 heures	IRC > 80	L80B10 à 25°C	AC220-240V




garantie 5 ans

RoHS
compliant

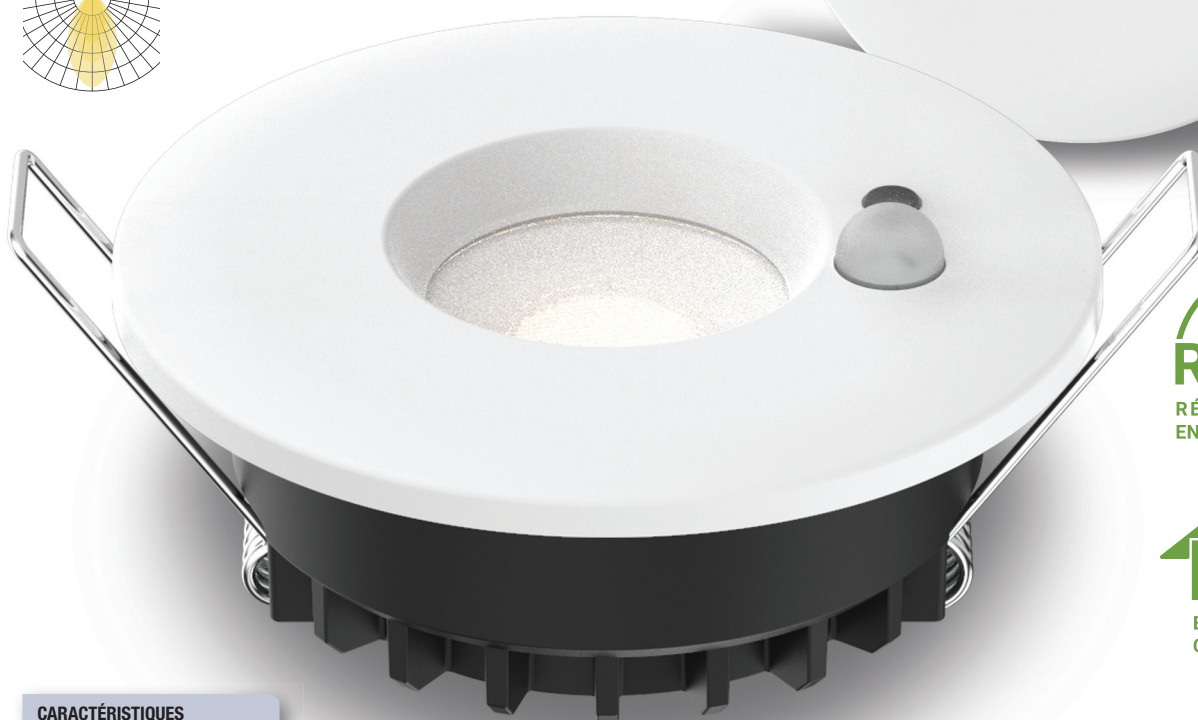

CARACTÉRISTIQUES

Références	Watts	Lumens	T° couleur	Finition	IRC	Détection	Caratéristiques	Poids
DL06HRC01CCT S	6W	±600 lm	CCT changing 2700K 3000K 4000K	Blanc	IRC 80	Détecteur de mouvement infrarouge avec capteur de luminosité	IP65 / IK07 Bornier de repiquage	0.29 Kg

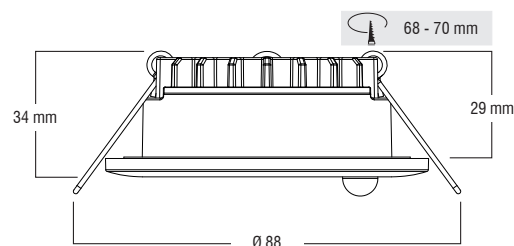

SIGNCOMPLEX FRANCE

3, Allée du Levant - 69890 LA TOUR DE SALVAGNY • Tel: 04 78 47 53 86

www.signcomplex-france.com