
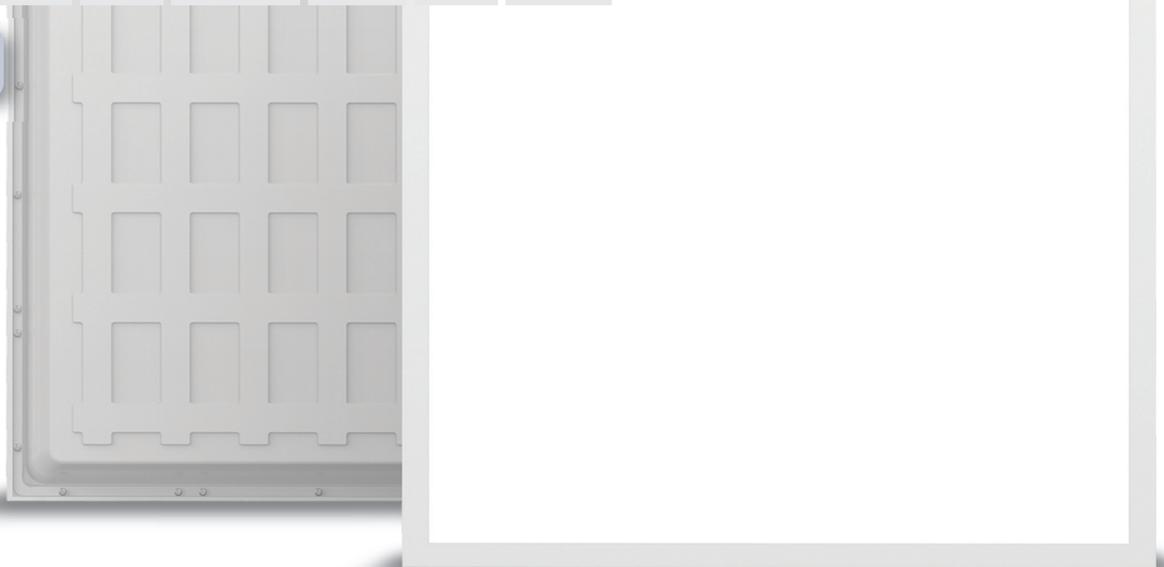


Panneau **BACKLIT PRO & XHE**

Anti-jaunissement		100 lm/W ou 170 lm/W		UGR < 19 ou UGR < 16		garantie 5 ans	
36W BACKLIT STD	100 lm/W BACKLIT STD	UGR < 19 ou < 16 BACKLIT STD	IRC > 80	IP40	avec bornier rapide à repiquage	IK06	50 000 heures
21W BACKLIT -XHE	170 lm/W BACKLIT -XHE	UGR < 16 BACKLIT -XHE	4000K ou 3000K		alimentation gradable à commander séparément		RoHS compliant
AC220-240V		PF > 0.95	utilisation -20 / +45°C	EN62471 -RG0-	650°	L80B10 à 25°C	

ANGLE D'ÉCLAIRAGE



Cadre en aluminium extrudé, finition blanc RAL9016, dos en fer recouvert de zinc, grande rigidité. Guide lumière PMMA anti-jaunissement. Avec diffuseur opale (UGR<19) ou prismatique (UGR<16), effet glacé (UGR<16).

SÉRIE «U»
Emballage unitaire dans Master carton de 6

Panneau sans alimentation
Emballage unitaire dans Master carton de 6
réduire les dommages lors des transports
VENTE PAR MASTER CARTON UNIQUEMENT

1
Je choisis mon panneau sans alimentation intégrée selon l'UGR souhaité

2
Je choisis mon alimentation :
Non gradable
Gradable "2-en-1"
Radiofréquence

3
Je choisis mon accessoire d'installation :
Plafond
Encastré
Suspension

SÉRIE «X»
Colisage à l'unité

Panneau avec alimentation non gradable intégrée et boîtier de repiquage dans emballage unitaire
Idéal pour la gestion de stock
VENTE À L'UNITÉ

1
Je choisis mon panneau avec l'alimentation non gradable intégrée

2
Je choisis mon alimentation gradable (si besoin) :
Gradable "2-en-1"
Radiofréquence

3
Je choisis mon accessoire d'installation :
Plafond
Encastré
Suspension



Panneau **BACKLIT PRO & XHE**

Anti-jaunissement

100 lm/W ou 170 lm/W

UGR < 19 ou UGR < 16


1- Je choisis mon panneau "U" sans alimentation & colisage à l'unité

Références	Puissance	Lumens	Efficacité	Kelvins	UGR	IP	Colisage	Alimentation	Courant
PN36BCK6060NOU	36W	3670 lm	100 lm/W	4000K	<19	IP40	Emballage unitaire dans MASTER CARTON de 6 Vente par MASTER CARTON uniquement	Sans alimentation	900 mA
PN36BCK6060NMU		3658 lm			<16				


1- Je choisis mon panneau «x» avec alimentation non gradable & colisage à l'unité

Références	Puissance	Lumens	Efficacité	Kelvins	UGR	IP	Colisage	Alimentation inclus	Courant
PN21XHE6060NMX	21W	3600 lm	170 lm/W	4000K	UGR16	40	Colisage x1 - Vente à l'unité	BKBEL0400900A <i>non gradable</i>	500 mA

2- Je choisis mon alimentation :

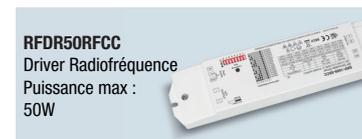

3- Je choisis mes accessoires d'installation

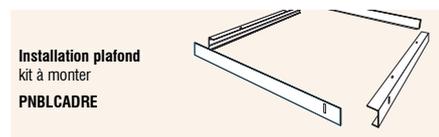

DIMENSIONS

Dimensions théoriques	Dimensions réelles en mm		
	L.	I.	H.
BACKLIT PRO	595	595	26
BACKLIT -XHE	595	595	30



SIGNCOMPLEX FRANCE

www.signcomplex-france.com • 3, Allée du Levant - 69890 LA TOUR DE SALVAGNY • Tel: 04 78 47 53 86

