

FICHE TECHNIQUE

Downlight **SETH CCT**


13W	18W	25W	35W	anti-éblouissement	3000 / 4000 / 5700K CCT changing	850°
IP54	IK06	éclairage 80°	non gradable d'origine	alimentation gradable à commander séparément	réflecteur interchangeable	EN62471 -RG0-
IRC > 80	PF > 0.90		AC200-240V	réflecteur aluminium	 utilisation -20 / +45°C	L80B10 à 25°C

garantie 5 ans

RoHS
compliant

50 000
heures 


Compatible
RADIO-FRÉQUENCE

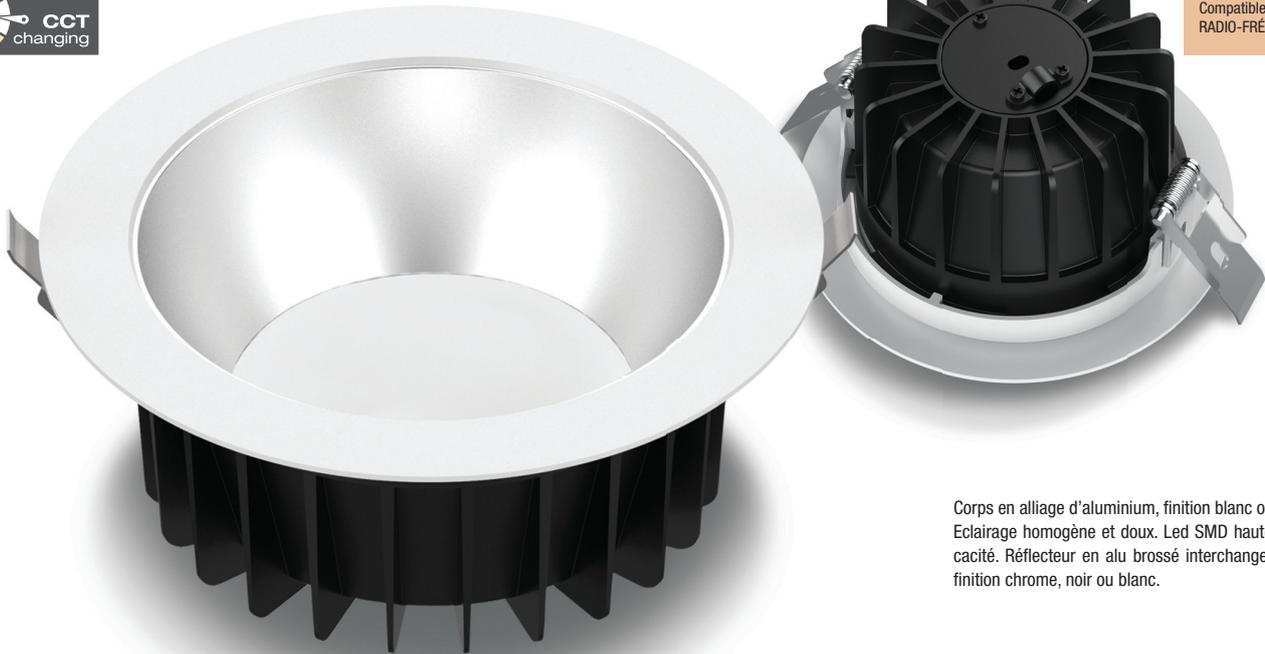

Corps en alliage d'aluminium, finition blanc ou noir. Eclairage homogène et doux. Led SMD haute efficacité. Réflecteur en alu brossé interchangeable : finition chrome, noir ou blanc.

CARACTÉRISTIQUES

Références	Puissance	Lumens	T° couleur	Courant	Finition	Gradation	Poids
DL13SET01CCT3	13W	980 lm		300 mA		Non gradable d'origine	0.26 Kg
DL18SET01CCT6	18W	1954 lm	3000K	450 mA	01 : Blanc 02 : Noir	-	0.65 Kg
DL18SET01CCT8			4000K			Driver gradable Dali Push Dim 1-10V	1.08 Kg
DL25SET01CCT6	25W	2575 lm	5700K	600 mA		-	0.65 Kg
DL25SET01CCT8			CCT changing			à commander séparément	1.08 Kg



RÉFLECTEURS


<p>Réflecteur chrome</p> <p>SET00RC 6 pouces</p> <p>-</p> <p>SET00RC 8 pouces</p>		<p>Réflecteur noir</p> <p>SET00RN 6 pouces</p> <p>-</p> <p>SET00RN 8 pouces</p>		<p>Réflecteur blanc</p> <p>SET00RB 6 pouces</p> <p>-</p> <p>SET00RB 8 pouces</p>	
-------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------



Downlight **SETH CCT**


DIMENSIONS

Dimensions en mm	ØA	B	encastrement
13W -3 pouces	Ø110	54	Ø90~95
18W -6 pouces	Ø172	90	Ø150~165
18W -8 pouces	Ø228	99	Ø200~210
25W -6 pouces	Ø172	90	Ø150~165
25W -8 pouces	Ø228	99	Ø200~210

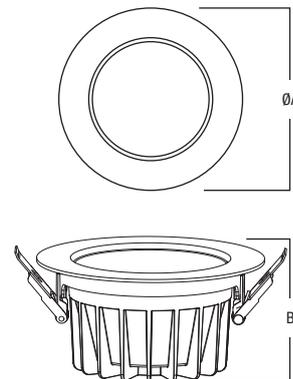

ALIMENTATION GRADABLE (à commander séparément)

bouton switch



Alimentation gradable
2-en-1 :

Dali 2
Push dim
+
boîtier de repiquage

DV2E1DL42W25A80X
pour le 13W, 18W et 25W

DV2E1PN42W06A11X
pour 35W



Puissance	Courant	Switch 1	Switch 2	Switch 3	Switch 4
13W	300 mA	on	-	on	on
18W	450 mA	on	on	on	-
25W	600 mA	-	-	on	-

Alimentation gradable
3-en-1 :

Dali 2 / Push dim / 1-10V
+ boîtier de repiquage

DV3E1PN42W06A11X



Puissance	Courant	Switch 1	Switch 2	Switch 3	Switch 4
25W	600 mA	-	on	on	on

