


Etanche **BERLIN**

40W	50W	65W	IP65	150 lm/W	éclairage grande hauteur	éclairage 120°	850°
IK08	non gradable d'origine	1200 mm	1500 mm	10 000 lumens en 65 watts	gradable DALI sur projet uniquement	EN62471 -RG0-	
4000K	IRC > 80	PF 0.95		AC200-240V	utilisation -20 / +45°C	LM80 / TM-21	L80B10 à 25°C


garantie 5 ans

RoHS
compliant92 000
heures

Corps en polycarbonate, étanche IP65, pour une installation comprise entre 3 et 8 mètres. Clips de fixation en aluminium. Montage rapide avec capuchon dévissable. Eclairage homogène, efficacité optimale jusqu'à 10 000 lm (65W).



CARACTÉRISTIQUES

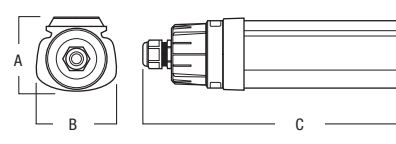

Références	Puissance	Lumens	T° couleur	Longueur	Eclairage	Protection	Poids		
TP40BER120N	40W	6400 lm	4000K	1200 mm	120°	IP65 - IK08	1.25 Kg		
TP50BER150N	50W	7661 lm		1500 mm			1.70 Kg		
TP65BER150N	65W	9931 lm							

Dimensions en mm	A	B	C	Poids
40W	68	84	1200	1.35 Kg
50W			1500	1.70 Kg
60W				

SIGNCOMPLEX FRANCE

3, Allée du Levant - 69890 LA TOUR DE SALVAGNY • Tel: 04 78 47 53 86 / Fax: 09 72 37 09 03