

FICHE TECHNIQUE

L - P R O

42 / 45 WATTS

600 X 600 mm

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK

42 / 45
watts

91
lm/w

UGR
< 19

IRC
> 80

IP20

110°

Finition blanc

PF
> 0.95

utilisation
-20 / +40°C

650°



240
Vac

KG
3.20



L80

EN62471
-RG0-




RoHS
compliant

Garantie **3 ans**



DIMENSIONS


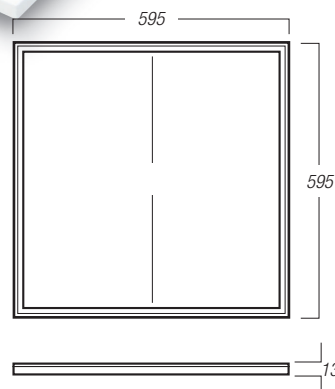


Références	Watts	Efficacité	Lumens	Kelvins	UGR	Colisage	Poids
PN42LPRO6060NOX	42W	91 lm/W	4 095 lm	4000K	UGR < 19	Vente à l'unité - Master carton x6 pièces	3.20 Kg
PN45LPRO6060NOX	45W						


ACCESSOIRES

**Je choisis mes
accessoires
d'installation**

(à commander
séparément)



**Angle
d'éclairage**



Alimentation ON/OFF
Avec boîtier de repiquage



SIGNCOMPLEX FRANCE

www.signcomplex-france.com • 3, Allée du Levant - 69890 LA TOUR DE SALVAGNY • Tel: 04 78 47 53 86