

FICHE TECHNIQUE

L - P R O

36 WATTS

300 X 1200 mm

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK

36
watts

100
lm/w

UGR
< 19

IRC
> 85

IP44

110°

guide lumière
PMMA

PF
> 0.9

utilisation
-20 / +45°C

950°



240
Vac

KG
2.97



L70

EN62471
-RG0-




RoHS
compliant

Garantie **3 ans**



DIMENSIONS

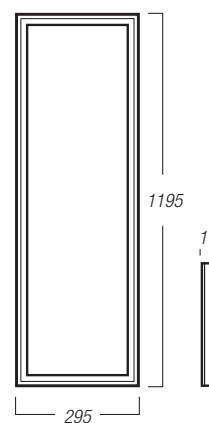



Références	Watts	Efficacité	Lumens	Kelvins	UGR	Colisage	Poids
PN36LPRO3012W01	36W	100 lm/W	3 600 lm	3000K	UGR < 19	Vente à l'unité - Master carton x6 pièces	2.97 Kg
PN36LPRO3012W02							

01 / 02 : Stock séparé


ACCESSOIRES

Je choisis mes accessoires d'installation


(à commander
séparément)

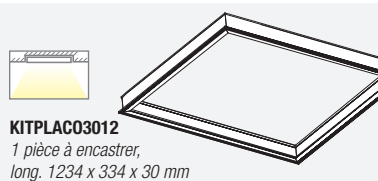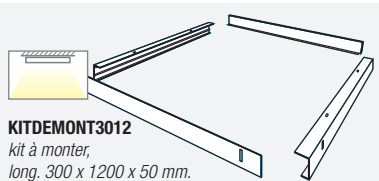

Angle d'éclairage



Alimentation on/off sans boîtier de repiquage



SIGNCOMPLEX FRANCE

www.signcomplex-france.com • 3, Allée du Levant - 69890 LA TOUR DE SALVAGNY • Tel: 04 78 47 53 86