

FICHE TECHNIQUE

L - P R O

36 WATTS

300 X 1200 mm

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK

36
watts

100
lm/w

UGR
< 19

IRC
> 85

IP44

110°

guide lumière
PMMA

PF
> 0.9

utilisation
-20 / +45°C

950°



240
Vac

KG
2.97



L70

EN62471
-RG0-




RoHS
compliant

Garantie **3 ans**



DIMENSIONS

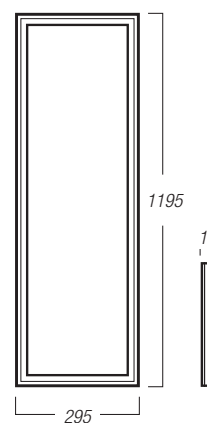


Références	Watts	Efficacité	Lumens	Kelvins	UGR	Colisage	Poids
PN36LPRO3012NOX	36W	100 lm/W	3 591 lm	4000K	UGR < 19	Vente à l'unité - Master carton x6 pièces	2.97 Kg
PN36LPRO3012WOX			3 456 lm	3000K			


ACCESSOIRES

Je choisis mes accessoires d'installation

(à commander
séparément)

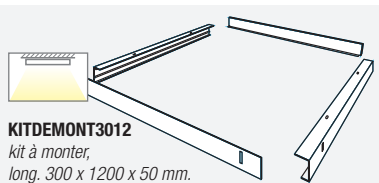


KITDEMONT3012
kit à monter,
long. 300 x 1200 x 50 mm.

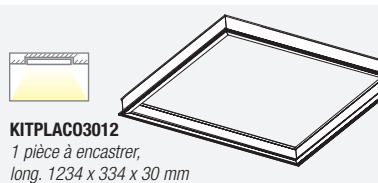

KITPLAC03012
1 pièce à encaster,
long. 1234 x 334 x 30 mm

Angle d'éclairage



Alimentation on/off avec boîtier de repiquage



diffuseur opal
UGR < 19



SIGNCOMPLEX FRANCE

www.signcomplex-france.com • 3, Allée du Levant - 69890 LA TOUR DE SALVAGNY • Tel: 04 78 47 53 86