

FICHE TECHNIQUE

L - PERF

40 WATTS

600 X 600 mm

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK

40
watts

95
lm/w

UGR
< 16

IRC
> 85

IP44

110°

guide lumière
PMMA

PF
> 0.95

utilisation
-20 / +45°C

850°



240
Vac

KG
2.70



L70

EN62471
-RG0-




RoHS
compliant

Garantie **3 ans**



DIMENSIONS


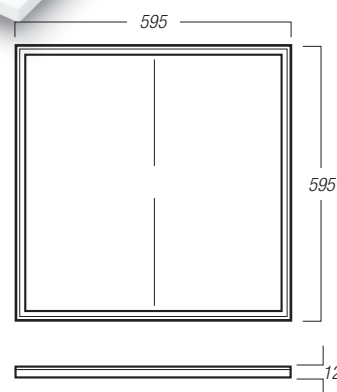


Références	Watts	Efficacité	Lumens	Kelvins	UGR	Colisage	Poids
PN40LPRF6060WMDAX	40W	95 lm/W	3 643 lm	3000K	UGR <16	Vente à l'unité - Master carton x6 pièces	2.70Kg


ACCESSOIRES

**Je choisis mes
accessoires
d'installation**

(à commander
séparément)



**Angle
d'éclairage**



Alimentation DALI
Avec boîtier de repiquage



SIGNCOMPLEX FRANCE

www.signcomplex-france.com • 3, Allée du Levant - 69890 LA TOUR DE SALVAGNY • Tel: 04 78 47 53 86