

FICHE TECHNIQUE

L - P R O

36 WATTS


600 X 600 mm

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK


| | | | | | | | | |
|-------------------------|----------|----------|----------|---------|---------|--------------------|----------|---------------|
| 36 watts | 100 lm/w | UGR < 16 | IRC > 80 | IP20 | 120° | guide lumière PMMA | PF > 0.9 | |
| utilisation -20 / +40°C | | 850° | | 240 Vac | 1.94 KG | | L80 | EN62471 -RG0- |



Garantie **3 ans**

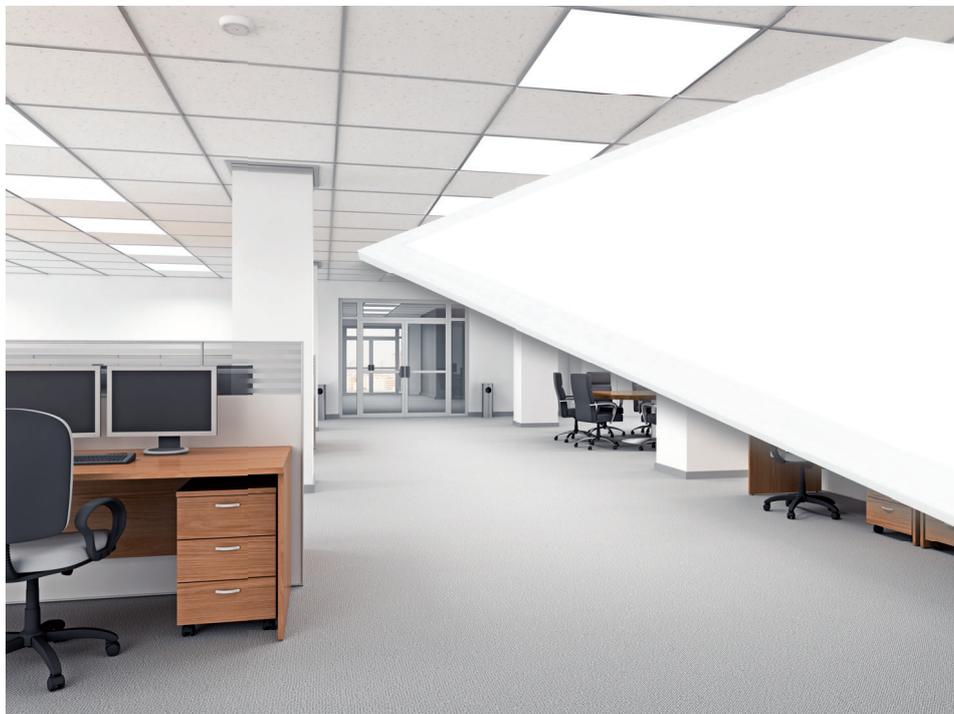

DIMENSIONS


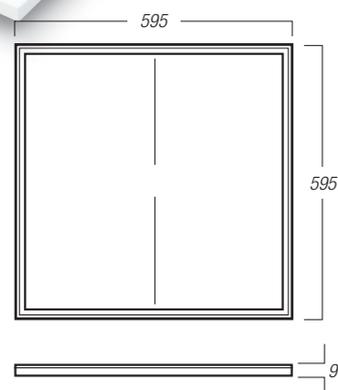


| Références | Watts | Efficacité | Lumens | Kelvins | UGR | Colisage | Poids |
|-----------------|-------|------------|----------|---------|----------|---|---------|
| PN36LPRO6060NMX | 36W | 100 lm/W | 3 600 lm | 4000K | UGR < 16 | Vente à l'unité - Master carton x6 pièces | 1.94 Kg |
| PN36LPRO6060WM | | | 3 569 lm | 3000K | | | |


ACCESSOIRES

Je choisis mes accessoires d'installation

(à commander séparément)



Angle d'éclairage



Alimentation ON/OFF avec boîtier de repiquage (X)



Alimentation ON/OFF Sans boîtier de repiquage



diffuseur microprismatique UGR < 16



SIGNCOMPLEX FRANCE

www.signcomplex-france.com • 3, Allée du Levant - 69890 LA TOUR DE SALVAGNY • Tel: 04 78 47 53 86