

# FICHE TECHNIQUE

## PN SUSP

36 WATTS

675 X 675 mm

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK

36  
watts

110  
lm/w

UGR  
< 16

IRC  
> 80

IP20

120°

guide lumière  
PMMA

PF  
> 0.95



RoHS  
compliant

DALLE À SUSPENDRE

650°



240  
Vac


KG  
3.30




L80

EN62471  
-RG0-

Garantie **3 ans**

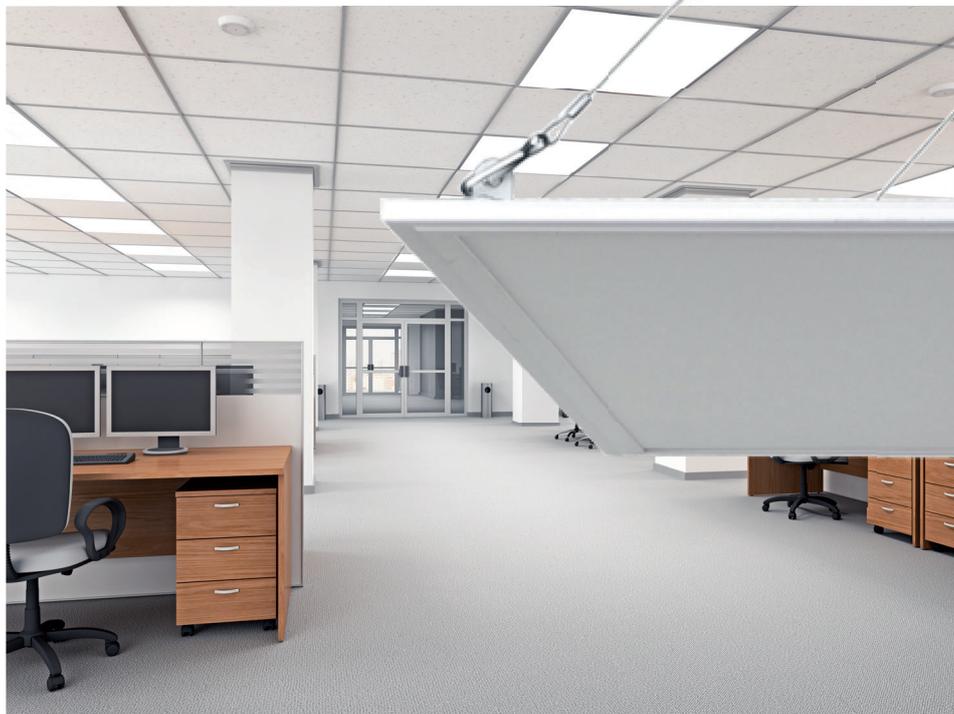

### DIMENSIONS

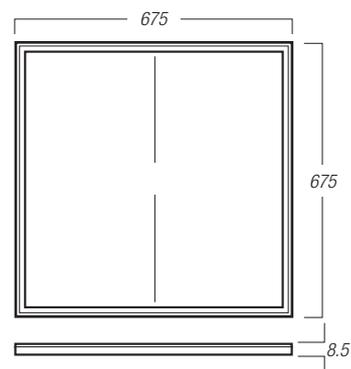

Références	Watts	Efficacité	Lumens	Kelvins	UGR	Colisage	Poids
PN36SUS6767NMX	36W	110 lm/W	4 050 lm	4000K	UGR <16	Vente à l'unité - Master carton x6 pièces	3.30 Kg

### AVERTISSEMENT

Le produit dispose d'un gabarit «non standard» qui ne lui permet pas d'être placé dans un plafond 675x675 mm  
La dimensions d'encastrement de ce produit est de 680x680 mm.


### ACCESSOIRES

#### Alimentation on/off

Avec boîtier de repiquage



#### Angle d'éclairage



diffuseur microprismatique  
UGR <16



**SIGNCOMPLEX FRANCE**

www.signcomplex-france.com • 3, Allée du Levant - 69890 LA TOUR DE SALVAGNY • Tel: 04 78 47 53 86