

Étanche de **CHANTIER**

Éclairage provisoire	120 lm/W	IP65	Polycarbonate
----------------------	----------	------	---------------


garantie 3 ans

60 000 heures


RoHS
compliant



45W	IP65	IK08	éclairage provisoire	clips métalliques INOX 304	non gradable d'origine		
4000K	connecteur rapide	traversant	éclairage 120°	corps en polycarbonate	Flicker free		
PF > 0.90	IRC > 80	EN62471 -RG0-		AC220-240V	L70B50 à 25°C	850°	utilisation -20 / +40°C

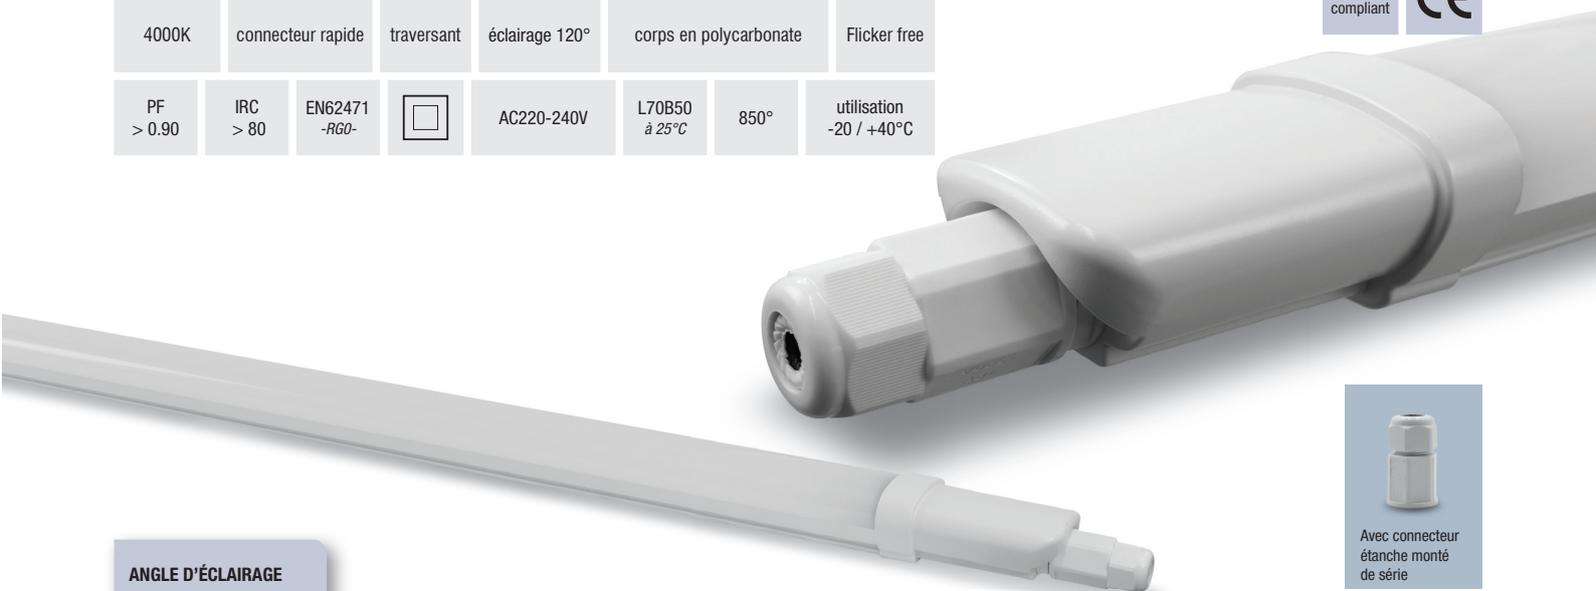

ANGLE D'ÉCLAIRAGE



Corps en polycarbonate, IP65 & IK08. Design lisse et arrondi, sans vis apparents, connecteur rapide. Avec deux clips métalliques INOX 304 pour installation en surface.

Références	Puissance	Lumens	Efficacité	T° couleur	Éclairage	Colisage	Longueur	IRC	Poids
TP45PRV150N	45W	5400 lm	120 lm/W	4000K	120°	Vente à l'unité - Master carton x20 pièces	1510 mm	IRC >80	0.42 Kg

DIMENSIONS

