

Tubulaire

ARCHY-GD^Q

A propos de la gamme ARCHY -GD

La combinaison parfaite entre la technique et le design... Le tubulaire ARCHY-GD dispose de grilles de défilement, droites ou inclinées, qui dissimulent la source lumineuse. D'une élégance folle en finition noir, il rythme et structure l'espace qu'il habite.



Comprendre nos références

TB : étanche tubulaire

ARC : ARCHY

-

36 : 36 watts

-

120 : longueur 1200 mm

-

N : 4000K

-

01 : finition blanc

02 : finition noir

-

AGD : grille défilement inclinée

grille défilement inclinée éclairage 150x93°		grille défilement droite éclairage 138x78°		36W	48W
UGR<19	câble tressé à commander séparément	1200 mm longueur	1500 mm longueur	140 lm/W	
IP65	IK10	SDCM < 3	corps en polycarbonate	IRC > 80	DALI (en option)
utilisation -20/+40°	AC220-240V	104 000 heures	L80B10 à 25°	EN62471 -RG0-	garantie 5 ans



Installation suspension
à l'horizontale



Kit de suspension en acier inoxydable
à commander séparément




Grenouillère rapide finition noir, en
acier inoxydable



Installation murale
à la verticale



Câble tressé
à commander séparément
ref. ARC-CABLE1M

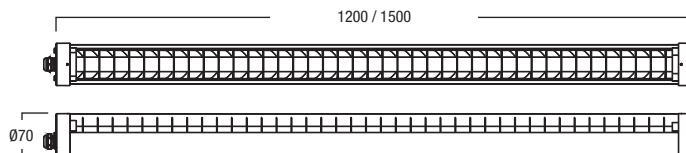

Référence	Watts	Longueur	Lumens	T°. couleur	angle
TB36ARC120NAGD02	36W	1200 mm	5040 lm	4000K	150x93° UGR<19
TB48ARC150NAGD02	48W	1500 mm	6720 lm		
TB36ARC120NSGD02	36W	1200 mm	5040 lm		138x78° UGR<19
TB48ARC150NSGD02	48W	1500 mm	6720 lm		

