

# FICHE TECHNIQUE

## Panneau **BACKLIT -XHE**

|                                 |         |      |          |
|---------------------------------|---------|------|----------|
| Puissance en fonction du driver | UGR <16 | IP54 | 170 lm/W |
|---------------------------------|---------|------|----------|




garantie 5 ans

60 000 heures

RoHS  
compliant



|                                    |                  |             |  |       |                  |                           |                            |
|------------------------------------|------------------|-------------|--|-------|------------------|---------------------------|----------------------------|
| 21 ou 25W<br>en fonction du driver | IP54             | IK02        | alimentation<br>à commander séparément |       | 170 lm/W         | 900 mA                    |                            |
| diffuseur prismatique<br>UGR <16   | éclairage<br>90° | SMD<br>3030 | IRC<br>> 80                            | 4000K | flicker free     | non gradable<br>d'origine |                            |
| PF<br>> 0.95                       | EN62471<br>-RG0- |             | AC200-240V                             |       | L80B20<br>à 25°C | 650°                      | utilisation<br>-20 / +45°C |



### MATÉRIAUX

Cadre en aluminium extrudé, finition blanc RAL9016, dos en fer recouvert de zinc, grande rigidité. Avec diffuseur prismatique anti-éblouissement, effet glacé (UGR<16) IP54.

| Références     | Puissance | Lumens  | Alimentation non gradable compatible | Courant | UGR   | Kelvin | Poids   |
|----------------|-----------|---------|--------------------------------------|---------|-------|--------|---------|
| PN25BKH6060NMU | 21W       | 3600 lm | BKBEL0600AH                          | 600 mA  | UGR16 | 4000K  | 1.56 kg |
|                | 25W       | 4250 lm | BKBEL0700AH                          | 700 mA  |       |        |         |



**SIGNCOMPLEX FRANCE**

www.signcomplex-france.com • 3, Allée du Levant - 69890 LA TOUR DE SALVAGNY • Tel: 04 78 47 53 86

## Panneau **BACKLIT -XHE**

Puissance en fonction du driver

UGR <16




IP54

170 lm/W

### ACCESSOIRES (à commander séparément)

Kit saillie pour  
installation plafond

**PNBLCADRE**

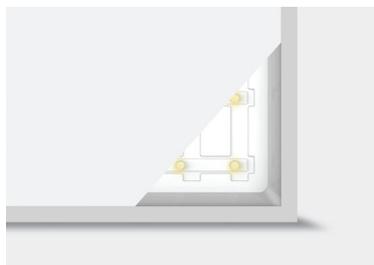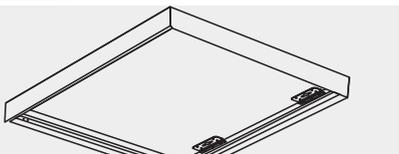

|  |                            |             |
|--|----------------------------|-------------|
| Alimentation<br><i>non gradable compatible</i> | BKBEL0600AH                | BKBEL0700AH |
| Puissance                                      | 21W                        | 25W         |
| Courant max.                                   | 600 mA                     | 700 mA      |
| Luminaire compatible                           | Backlit 170 lm/W           |             |
| Caractéristique                                | Non gradable • colisage x6 |             |

Emballage unitaire dans Master carton de 6 pour réduire les dommages lors des transports. Vente par MASTER CARTON uniquement. Alimentation à commander séparément.

