

Linéaire encastré

# BLADE

## A propos de la gamme BLADE

Simple et élégant, le linéaire BLADE est idéal pour l'installation dans les faux-plafonds à lamelles. Moderne, l'installation est facilitée par la finesse du luminaire (seulement 19,7 mm et 35 mm de hauteur) et par la possibilité de gérer plusieurs luminaires avec une seule alimentation.




Spécifique pour <b>FAUX-PLAFOND À LAMELLE</b>			<b>optique louvre</b> éclairage 30°	<b>diffuseur opal</b> éclairage 100°	12W	18W
24W	30W	40W	<b>non gradable</b>	<b>DALI</b> (en option)	<b>EMERGENCY</b> (en option)	120 lm/W
IP20	corps en aluminium	IK06	<b>DRIVER</b> à commander séparément			IRC > 80 
utilisation -20 / +45°	AC220-240V	50 000 heures	L80B10 à 25°	EN62471 -RG0-	CE	garantie 5 ans

## Comprendre nos références

- LR** : linéaire encastré
- BLA** : BLADE
- 
- 12** : 12 watts
- 
- 050** : longueur 500 mm
- 
- N** : 4000K
- 
- 01** : finition blanc
- 02** : finition noir
- 
- LV** : optique louvre



Une alimentation peut gérer jusqu'à 4 luminaires simultanément grâce aux boutons switch.  
Votre alimentation non gradable, DALI, ou Emergency est à commander séparément.



Référence	Watts	Longueur	Lumens	T°. couleur	UGR
LR12BLA050N02LV	12W	456 mm	1440 lm	4000K	UGR<19 - optique louvre
LR18BLA070N02LV	18W	684 mm	2160 lm		
LR24BLA090N02LV	24W	912 mm	2880 lm		
LR30BLA110N02LV	30W	1140 mm	3600 lm		
LR40BLA140N02LV	40W	1368 mm	4800 lm		



Linéaire encastré

# BLADE

## A propos de la gamme BLADE

Simple et élégant, le linéaire BLADE est idéal pour l'installation dans les faux-plafonds à lamelles. Moderne, l'installation est facilitée par la finesse du luminaire (seulement 19,7 mm et 35 mm de hauteur) et par la possibilité de gérer plusieurs luminaires avec une seule alimentation.

Spécifique pour <b>FAUX-PLAFOND À LAMELLE</b>			<b>optique louvre</b> éclairage 30°		<b>diffuseur opal</b> éclairage 100°		12W	18W
24W	30W	40W	<b>non gradable</b>	<b>DALI</b> <i>(en option)</i>	<b>EMERGENCY</b> <i>(en option)</i>		120 lm/W	
IP20	<i>corps en aluminium</i>		IK06	<b>DRIVER</b> <i>à commander séparément</i>			IRC > 80	
utilisation -20 / +45°	AC220-240V		50 000 heures	L80B10 à 25°	EN62471 -RG0-		garantie 5 ans	

## Comprendre nos références

**LR** : linéaire encastré

**BLA** : BLADE

-

**12** : 12 watts

-

**050** : longueur 500 mm

-

**N** : 4000K

-

**01** : finition blanc


**02** : finition noir

-

**LV** : optique louvre

 Finition blanc  
RAL9003

 Finition noir  
RAL9005

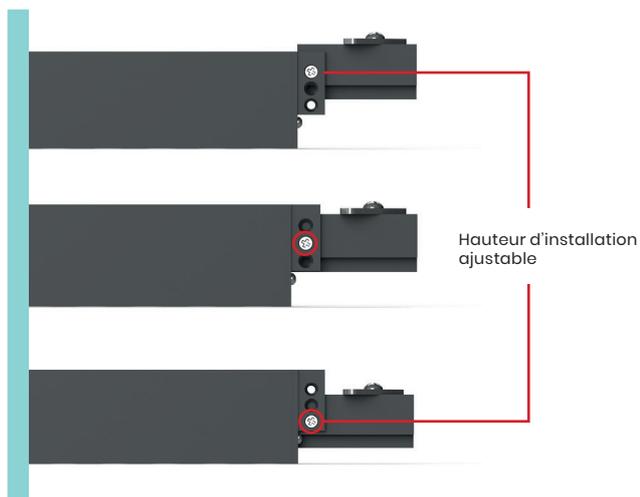

**SPECTRIS**  
PRECISION LIGHTING