

Downlight **FIRE65 8.5 watts**

8.5 watts	installation sur LAINE DE VERRE ROULÉE	CCT changing 2700K • 3000K • 4000K	triac	IP65	orientable 30°	finition NOIR ou BLANC		
38°	±90 lm/w	IRC > 80	AC200 - 240V	190 mA	650°	0.36 KG	fonctionnement -20° / + 45°	50 000 heures


garantie 3 ans	RoHS compliant
CE	Recycling symbol

Driver plug & play
changement de driver rapide


Recouvrable de laine de verre
en rouleau

Orientable 30° et 360°
CCT changing par switch sur le driver

Dimmable Triac
Etanche IP65

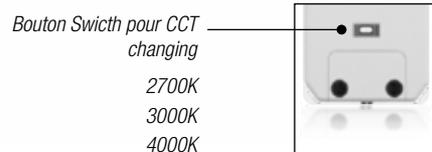

Référence	Couleur de finition	Température de couleur	Puissance	Lumens	Encastrement en mm	Poids en Kg
DL08FIR01CCT	blanc	2700K 3000K 4000K	8.5 watts	2700K : 694 lm 3000K : 720 lm 4000K : 780 lm	Ø80-85 mm	0.36 Kg
DL08FIR02CCT	noir	par bouton switch				

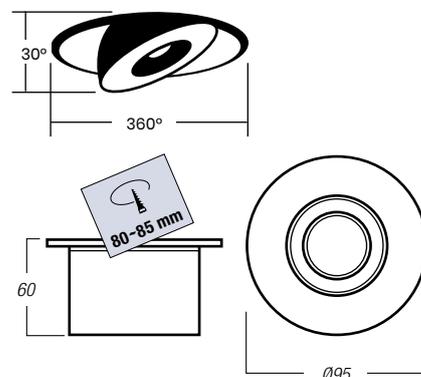

COMPRENDRE NOS RÉFÉRENCES : DL08FIR01CCT	DL : downlight 08 : 8.5 watts FIR : gamme FIRE65	01 : finition blanc CCT : CCT changing 2700K / 3000K / 4000K
---	--	--