

Downlight **DOLUX-3** encastrement Ø80

5 watts	7 watts	9 watts	12 watts	UGR < 15		50°	80 mm	IP40	SDCM < 4	LED COB
IRC > 80	PF > 0.9		240 Vac	KG 0.20		650°	ErP	L80/B10	EN62471 -RG0-	

garantie **3 ans**

Verre en retrait
pour un UGR < 15
Verre transparent
verre dépoli (selon quantité)

Corps en aluminium
bonne dissipation thermique

Alimentation déportée

- non dimmable (inclus d'origine)
- Triac
- 3-en-1 (Dali / Push dim / 1-10V)


Durée de vie : L80/B10
(50 000 hrs à 80% du flux minimum,
10% maxi. des LED hors service)

EN62471 : RG0
Risque photobiologique : Risque 0



Alimentation non gradable



INCLUS
avec le
luminaire

**CARACTÉRISTIQUES**

sur projet

RÉFÉRENCE	DRIVER	UGR	T°. COULEUR	RENDU LUM.	PUISSANCE	LUMENS
QDL3-005-AW-W-01	120 mA	UGR < 15	5 000 K	blanc froid	5 watts	450 lm
QDL3-005-AW-NW-01			4 000 K	blanc naturel		445 lm
QDL3-005-AW-WW-01			3 000 K	blanc chaud		400 lm

QDL3-007-AW-W-01	160 mA	UGR < 15	5 000 K	blanc froid	7 watts	560 lm
QDL3-007-AW-NW-01			4 000 K	blanc naturel		545 lm
QDL3-007-AW-WW-01			3 000 K	blanc chaud		480 lm

DOLUX-3 • 5 watts**DOLUX-3 • 7 watts**


Je choisis mon alimentation gradable

(à commander séparément)

Alimentation gradable Triac



Puissance	Référence
5 watts	DRIVER-QDL5W-T
7 watts	DRIVER-QDL7W-T



Eclairage symétrique 50°

SIGNCOMPLEX FRANCE

3, Allée du Levant - 69890 LA TOUR DE SALVAGNY • Tel: 04 78 47 53 86 / Fax: 09 72 37 09 03

Downlight **DOLUX-3** encastrement Ø80

5 watts	7 watts	9 watts	12 watts	UGR < 15		50°	80 mm	IP40	SDCM < 4	LED COB
IRC > 80	PF > 0.9		240 Vac	KG 0.20		650°	ErP	L80/B10	EN62471 -RG0-	


garantie **3 ans**

CARACTÉRISTIQUES


sur projet

RÉFÉRENCE	DRIVER	UGR	T°. COULEUR	RENDU LUM.	PUISSANCE	LUMENS
QDL3-009-AW-W-01	220 mA	UGR < 15	5 000 K	blanc froid	9 watts	720 lm
QDL3-009-AW-NW-01			4 000 K	blanc naturel		700 lm
QDL3-009-AW-WW-01			3 000 K	blanc chaud		650 lm
QDL3-012-AW-W-01	280 mA	UGR < 15	5 000 K	blanc froid	12 watts	995 lm
QDL3-012-AW-NW-01			4 000 K	blanc naturel		987 lm
QDL3-012-AW-WW-01			3 000 K	blanc chaud		890 lm


DOLUX-3 • 9 watts



DOLUX-3 • 12 watts



Conseil pour une bonne installation

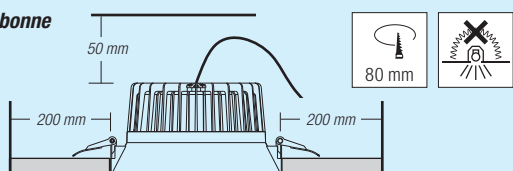informations
PACKAGING

Poids net : **0.20 Kg**
 Dimensions du carton : **144 x 130 x 78 mm**
 Nbre pièces / carton : **24 pièces**
 Poids total : **6.72 Kg**
 Dimensions du carton : **405 x 302 x 328 mm**

Je choisis mon
alimentation gradable(à commander
séparément)Alimentation gradable
Triac


Puissance	Référence
9 watts	DRIVER-QDL9W-T
12 watts	DRIVER-QDL12W-T

Alimentation gradable
3-en-1Dali / Push dim / 1-10V
uniquement pour le
dolux-3 12 watts

ref. BK250-700







Intensité 300 mA



Dip-Switch pour régler l'intensité

INSTALLATION

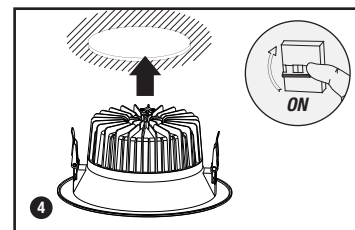

SIGNCOMPLEX FRANCE

3, Allée du Levant - 69890 LA TOUR DE SALVAGNY • Tel: 04 78 47 53 86 / Fax: 09 72 37 09 03