

Downlight **DOLUX-4** encastrement Ø100

7 watts	9 watts	12 watts	15 watts	UGR < 15		60°	100 mm	IP40	SDCM < 4	LED COB
IRC > 80	PF > 0.9		240 Vac	KG 0.25		650°	ErP	L80/B10	EN62471 -RG0-	



garantie **3 ans**

Verre en retrait
pour un UGR < 15
Verre transparent
verre dépoli (selon quantité)

Corps en aluminium
bonne dissipation thermique

Alimentation déportée


- non dimmable (inclus d'origine)
- Triac
- 3-en-1 (Dali / Push dim / 1-10V)

Durée de vie : L80/B10
(50 000 hrs à 80% du flux minimum, 10% maxi. des LED hors service)

EN62471 : RG0
Risque photobiologique : Risque 0



Alimentation non gradable

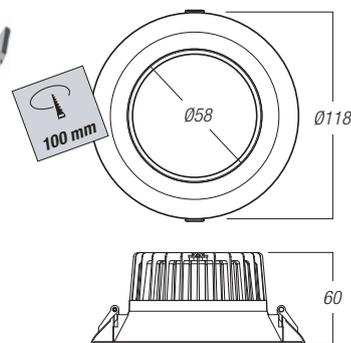


CARACTÉRISTIQUES


RÉFÉRENCE	DRIVER	UGR	T°. COULEUR	RENDU LUM.	PUISSANCE	LUMENS
QDL4-007-AW-W-01	160 mA	UGR < 15	5 000 K	blanc froid	7 watts	580 lm
QDL4-007-AW-NW-01			4 000 K	blanc naturel		560 lm
QDL4-007-AW-WW-01			3 000 K	blanc chaud		530 lm
QDL4-009-AW-W-01	220 mA	UGR < 15	5 000 K	blanc froid	9 watts	720 lm
QDL4-009-AW-NW-01			4 000 K	blanc naturel		700 lm
QDL4-009-AW-WW-01			3 000 K	blanc chaud		660 lm

sur projet

DOLUX-4 • 7 watts



DOLUX-4 • 9 watts




Je choisis mon alimentation gradable
(à commander séparément)

Alimentation gradable Triac



Puissance	Référence
7 watts	DRIVER-QDL7W-T
9 watts	DRIVER-QDL9W-T



Eclairage symétrique 60°

Downlight **DOLUX-4** encastrement Ø100

7 watts	9 watts	12 watts	15 watts	UGR < 15		60°	100 mm	IP40	SDCM < 4	LED COB
IRC > 80	PF > 0.9		240 Vac			650°	ErP	L80/B10	EN62471 -RG0-	




garantie **3 ans**


CARACTÉRISTIQUES

RÉFÉRENCE	DRIVER	UGR	T°. COULEUR	RENDU LUM.	PUISSANCE	LUMENS
QDL4-012-AW-W-01	280 mA	UGR < 15	5 000 K	blanc froid	12 watts	1 080 lm
QDL4-012-AW-NW-01			4 000 K	blanc naturel		1 010 lm
QDL4-012-AW-WW-01			3 000 K	blanc chaud		930 lm
<i>sur projet</i>						
QDL4-015-AW-W-01	350 mA	UGR < 15	5 000 K	blanc froid	15 watts	1 260 lm
QDL4-015-AW-NW-01			4 000 K	blanc naturel		1 150 lm
QDL4-015-AW-WW-01			3 000 K	blanc chaud		1 060 lm


DOLUX-4 • 12 watts



DOLUX-4 • 15 watts



Conseil pour une bonne installation

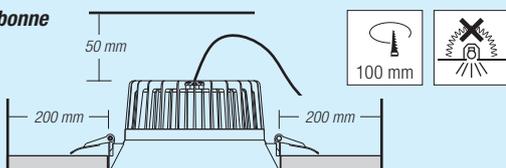

informations PACKAGING

Poids net : **0.25 Kg**
 Dimensions du carton : **151 x 148 x 80 mm**
 Nbre pièces / carton : **24 pièces**
 Poids total : **8.40 Kg**
 Dimensions du carton : **460 x 316 x 336 mm**

Je choisis mon alimentation gradable

(à commander séparément)

Alimentation gradable Triac



Puissance	Référence
12 watts	DRIVER-QDL12W-T
15 watts	DRIVER-QDL15W-T

Alimentation gradable 3-en-1

Dali / Push dim / 1-10V uniquement pour le dolux-4, 12 & 15 watts

ref. BK250-700



Référence	DIP switch			
	1	2	3	4
12W	ON	-	ON	ON
15W	-	-	ON	ON

INSTALLATION

