

Downlight **DOLUX-6** encastrement Ø150

12 watts	18 watts	25 watts	30 watts	UGR < 19		60°	150 mm	IP40	SDCM < 5	LED COB
IRC > 80	PF > 0.9		240 Vac	KG 0.60		650°	ErP	L80/B10	EN62471 -RG0-	

		RoHS compliant
garantie 3 ans		

Verre en retrait

pour un UGR < 19
Verre transparent
verre dépoli (selon quantité)

Corps en aluminium

bonne dissipation thermique

Alimentation déportée


- non dimmable (inclus d'origine)
- Triac
- 3-en-1 (Dali / Push dim / 1-10V)

Durée de vie : L80/B10

(50 000 hrs à 80% du flux minimum,
10% maxi. des LED hors service)

EN62471 : RG0

Risque photobiologique : Risque 0




Eclairage
symétrique 60°

UGR
< 19

Alimentation
non gradable



INCLUS
avec le
luminaire



CARACTÉRISTIQUES

RÉFÉRENCE	DRIVER	UGR	T°. COULEUR	RENDU LUM.	PUISSANCE	LUMENS
QDL6-012-AW-W-01	280 mA	UGR < 19	5 000 K	blanc froid	12 watts	1 190 lm
QDL6-012-AW-NW-01			4 000 K	blanc naturel		1 110 lm
QDL6-012-AW-WW-01			3 000 K	blanc chaud		1 070 lm
QDL6-018-AW-W-01	420 mA	UGR < 19	5 000 K	blanc froid	18 watts	1 780 lm
QDL6-018-AW-NW-01			4 000 K	blanc naturel		1 690 lm
QDL6-018-AW-WW-01			3 000 K	blanc chaud		1 610 lm

sur projet

DOLUX-6 • 12 watts**DOLUX-6 • 18 watts**

**Je choisis mon
alimentation
gradable**

(à commander
séparément)

**Alimentation gradable
Triac**

Puissance	Référence
12 watts	DRIVER-QDL12W-T
18 watts	DRIVER-QDL18W-T

**Alimentation gradable
3-en-1**

Dali / Push dim / 1-10V
pour toute la gamme
DOLUX-6

ref. BK250-700

Référence	DIP switch			
	1	2	3	4
12W	ON	-	ON	ON
18W	-	ON	-	ON

SIGNCOMPLEX FRANCE

3, Allée du Levant - 69890 LA TOUR DE SALVAGNY • Tel: 04 78 47 53 86 / Fax: 09 72 37 09 03

Downlight **DOLUX-6** encastrement Ø150

12 watts	18 watts	25 watts	30 watts	UGR < 19		60°	150 mm	IP40	SDCM < 5	LED COB
IRC > 80	PF > 0.9		240 Vac	KG 0.60		650°	ErP	L80/B10	EN62471 -RG0-	


garantie **3 ans**

CARACTÉRISTIQUES


sur projet

RÉFÉRENCE	DRIVER	UGR	T°. COULEUR	RENDU LUM.	PUISSANCE	LUMENS
QDL6-025-AW-W-01	610 mA	UGR < 19	5 000 K	blanc froid	25 watts	2 410 lm
QDL6-025-AW-NW-01			4 000 K	blanc naturel		2 350 lm
QDL6-025-AW-WW-01			3 000 K	blanc chaud		2 100 lm
QDL6-030-AW-W-01	730 mA	UGR < 19	5 000 K	blanc froid	30 watts	2 960 lm
QDL6-030-AW-NW-01			4 000 K	blanc naturel		2 700 lm
QDL6-030-AW-WW-01			3 000 K	blanc chaud		2 650 lm


DOLUX-6 • 25 watts



DOLUX-6 • 30 watts



Conseil pour une bonne installation

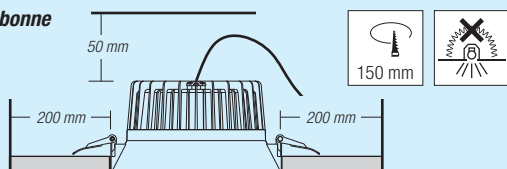informations
PACKAGING

Poids net : **0.60 Kg**
 Dimensions du carton : **198 x 190 x 98 mm**
 Nbre pièces / carton : **24 pièces**
 Poids total : **19.2 Kg**
 Dimensions du carton : **611 x 396 x 410 mm**

Je choisis mon
alimentation
gradable(à commander
séparément)Alimentation gradable
Triac

Puissance	Référence
25 watts	DRIVER-QDL25W-T
30 watts	DRIVER-QDL30W-T

Alimentation gradable
3-en-1





Dali / Push dim / 1-10V
 pour toute la gamme
DOLUX-6

ref. BK250-700



Référence	DIP switch			
	1	2	3	4
25W	-	ON	-	-
30W	-	-	-	-

INSTALLATION

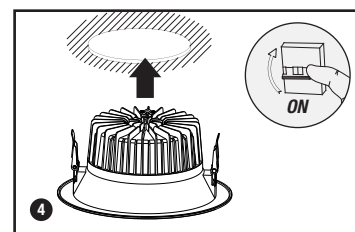

SIGNCOMPLEX FRANCE

3, Allée du Levant - 69890 LA TOUR DE SALVAGNY • Tel: 04 78 47 53 86 / Fax: 09 72 37 09 03