

Downlight **DOLUX-8** encastrement Ø200

18 watts	25 watts	30 watts	35 watts	UGR < 19		80°	200 mm	IP40	SDCM < 5	LED COB
IRC > 80	PF > 0.9		240 Vac	KG 0.80		650°	ErP	L80/B10	EN62471 -RG0-	

		RoHS compliant
garantie 3 ans		

Verre en retrait

pour un UGR < 19
Verre transparent
verre dépoli (selon quantité)

Corps en aluminium

bonne dissipation thermique

Alimentation déportée


- non dimmable (inclus d'origine)
- Triac
- 3-en-1 (Dali / Push dim / 1-10V)

Durée de vie : L80/B10

(50 000 hrs à 80% du flux minimum,
10% maxi. des LED hors service)

EN62471 : RG0

Risque photobiologique : Risque 0




Eclairage
symétrique 80°

UGR
< 19

Alimentation non gradable



INCLUS
avec le
luminaire



CARACTÉRISTIQUES

RÉFÉRENCE	DRIVER	UGR	T°. COULEUR	RENDU LUM.	PUISSANCE	LUMENS
QDL8-018-AW-W-01	420 mA	UGR < 19	5 000 K	blanc froid	18 watts	1 770 lm
QDL8-018-AW-NW-01			4 000 K	blanc naturel		1 730 lm
QDL8-018-AW-WW-01			3 000 K	blanc chaud		1 600 lm
QDL8-025-AW-W-01	610 mA	UGR < 19	5 000 K	blanc froid	25 watts	2 440 lm
QDL8-025-AW-NW-01			4 000 K	blanc naturel		2 410 lm
QDL8-025-AW-WW-01			3 000 K	blanc chaud		2 120 lm

sur projet

DOLUX-8 • 18 watts**DOLUX-8 • 25 watts****Je choisis mon alimentation gradable**

(à commander séparément)

Alimentation gradable Triac

Puissance	Référence
18 watts	DRIVER-QDL18W-T
25 watts	DRIVER-QDL25W-T

**Alimentation gradable 3-en-1**

Dali / Push dim / 1-10V
pour toute la gamme
DOLUX-8

ref. BK250-700



Référence	DIP switch			
	1	2	3	4
18W	-	ON	-	ON
25W	-	ON	-	-

SIGNCOMPLEX FRANCE

3, Allée du Levant - 69890 LA TOUR DE SALVAGNY • Tel: 04 78 47 53 86 / Fax: 09 72 37 09 03

Downlight **DOLUX-8** encastrement Ø200

18 watts	25 watts	30 watts	35 watts	UGR < 19		80°	200 mm	IP40	SDCM < 5	LED COB
IRC > 80	PF > 0.9		240 Vac	KG 0.80		650°	ErP	L80/B10	EN62471 -RG0-	


garantie **3 ans**

CARACTÉRISTIQUES


RÉFÉRENCE	DRIVER	UGR	T°. COULEUR	RENDU LUM.	PUISSANCE	LUMENS
QDL8-030-AW-W-01	730 mA	UGR < 19	5 000 K	blanc froid	30 watts	2 800 lm
QDL8-030-AW-NW-01			4 000 K	blanc naturel		2 710 lm
QDL8-030-AW-WW-01			3 000 K	blanc chaud		2 560 lm
QDL8-035-AW-W-01	850 mA	UGR < 19	5 000 K	blanc froid	35 watts	3 240 lm
QDL8-035-AW-NW-01			4 000 K	blanc naturel		3 130 lm
QDL8-035-AW-WW-01			3 000 K	blanc chaud		3 060 lm

sur projet


DOLUX-8 • 30 watts



DOLUX-8 • 35 watts



Conseil pour une bonne installation

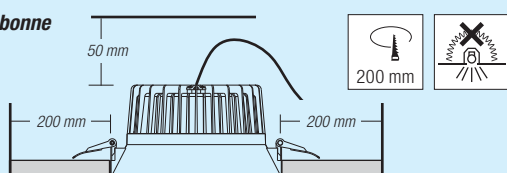informations
PACKAGING

Poids net : **0.80 Kg**
 Dimensions du carton : **258 x 250 x 114 mm**
 Nbre pièces / carton : **24 pièces**
 Poids total : **25.2 Kg**
 Dimensions du carton : **791 x 516 x 474 mm**

Je choisis mon
alimentation gradable(à commander
séparément)Alimentation gradable
Triac

Puissance	Référence
30 watts	DRIVER-QDL30W-T
35 watts	DRIVER-QDL35W-T





Alimentation gradable
3-en-1

Dali / Push dim / 1-10V
 pour toute la gamme
DOLUX-8



Référence		DIP switch			
		1	2	3	4
30W	BK250-700	-	-	-	-
35W	BK600-1100	-	-	-	ON

INSTALLATION

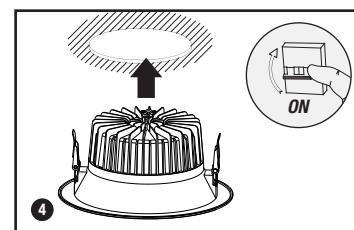

SIGNCOMPLEX FRANCE

3, Allée du Levant - 69890 LA TOUR DE SALVAGNY • Tel: 04 78 47 53 86 / Fax: 09 72 37 09 03