

Downlight **gamme LUNA MDL3**

5 watts	7 watts	9 watts	UGR < 19	ORIENTABLE 30°		IP20		RAL 9003	SDCM < 5	
IRC >95	IRC > 80	PF > 0.9		240 Vac	 0.28		650°	ErP	L80/B10	EN62471 -RG0-

garantie **3 ans**

Corps aluminium
moulé, RAL 9003

Orientable
358° horizontal
30° vertical

Optique anti-éblouissement
UGR < 19

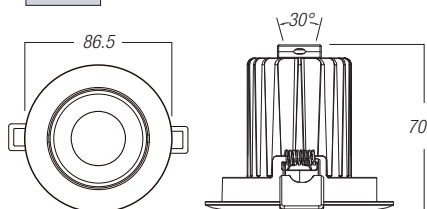
Réflecteur interchangeable
grande dissipation thermique

Durée de vie : L80/B10

(50 000 hrs à 80% du flux minimum,
10% maxi. des LED hors service)


EN62471 : RG0

Risque photobiologique : Risque 0





informations
PACKAGING

Poids net : **2.97 Kg**
Dimensions du carton : **105 x 105 x 125 mm**
Nbre pièces / carton : **16 pièces**
Poids total : **6.5 Kg**
Dimensions du carton : **445 x 230 x 280 mm**

LUNA 5 watts**CARACTÉRISTIQUES**

Blanc froid 5 000 K & 55° : sur projet. Nous contacter.

RÉFÉRENCE	IP	ANGLE	T°. COULEUR	RENDU LUM.	PUISSANCE	LUMENS
MDL3-005-AW-W-02	IP20	40° (02) - 55° : (01) en option	5 000 K	blanc froid	5 watts	400 lm
MDL3-005-AW-NW-02			4 000 K	blanc naturel		380 lm
MDL3-005-AW-WW-02			3 000 K	blanc chaud		370 lm
MDL3-007-AW-W-02	IP20	40° (02) - 55° : (01) en option	5 000 K	blanc froid	7 watts	570 lm
MDL3-007-AW-NW-02			4 000 K	blanc naturel		510 lm
MDL3-007-AW-WW-02			3 000 K	blanc chaud		500 lm
MDL3007AWSWW02CRI9	IP20	40° (02) - 55° : (01) en option	3 000 K	blanc chaud	7 watts	500 lm
MDL3007AWWW02CRI95			3000 K	blanc chaud		500 lm
MDL3-007-AW-WW-02			3 000 K	blanc chaud		500 lm

LUNA 7 watts**LUNA 9 watts****SIGNCOMPLEX FRANCE**

3, Allée du Levant - 69890 LA TOUR DE SALVAGNY • Tel: 04 78 47 53 86 / Fax: 09 72 37 09 03