

Downlight **LUNA IP65 MDL35**

10 watts	15 watts	IP65	UGR < 19	ORIENTABLE 30°			40°	RAL 9003	SDCM < 5
led COB	IRC > 80	PF > 0.9		240 Vac			650°	ErP	L80/B10
									EN62471 -RG0-

garantie **3 ans**

Corps aluminium
moulé, RAL 9003

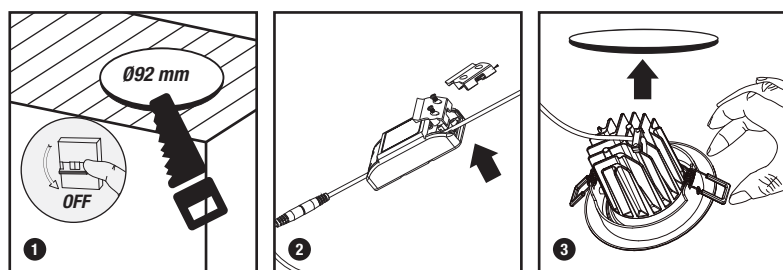
Orientable
358° horizontal
30° vertical

Optique anti-éblouissement
UGR < 19

Réflecteur interchangeable
grande dissipation thermique



Durée de vie : L80/B10
(50 000 hrs à 80% du flux minimum,
10% maxi. des LED hors service)

EN62471 : RG0
Risque photobiologique : Risque 0

**CARACTÉRISTIQUES**

Blanc froid 5 000 K / 55° & 28° : sur projet. Nous contacter.

RÉFÉRENCE	IP	ANGLE	T°. COULEUR	RENDU LUM.	PUISSANCE	LUMENS
MDL35-010-AW-W-02	IP20	40° (02)	5 000 K	blanc froid	10 watts	850 lm
MDL35-010-AW-NW-02		55° : (01)	4 000 K	blanc naturel		820 lm
MDL35-010-AW-WW-02		28° : (03) en option	3 000 K	blanc chaud		780 lm
MDL35-015-AW-W-02	IP20	40° (02)	5 000 K	blanc froid	15 watts	1 177 lm
MDL35-015-AW-NW-02		55° : (01)	4 000 K	blanc naturel		1 152 lm
MDL35-015-AW-WW-02		28° : (03) en option	3 000 K	blanc chaud		1 073 lm

**SIGNCOMPLEX FRANCE**

3, Allée du Levant - 69890 LA TOUR DE SALVAGNY • Tel: 04 78 47 53 86 / Fax: 09 72 37 09 03