

Downlight SNOW 18 watts

Downlight rond ou carré, fin, qui peut s'utiliser, avec accessoire, en plafonnier.



Downlight rond ou carré, au design minimaliste, finition blanc avec alimentation intégrée. Son faible encombrement lui assure une installation rapide et facile. Il a, de plus, l'avantage de se transformer en plafonnier si on lui ajoute l'accessoire adéquat.

APPLICATIONS

- Bureaux, Hôtels
- Shop, centre commercial
- Salles de conférence & réunion
- Résidences, école

DONNÉES TECHNIQUES

- Voltage : 220 - 240 Vac
- Type LED : LED SMD 2835
- T° fonctionnement : -20° à +40°C
- Caractéristiques : pas de mercure, pas d'UV
- PF : ≥ 0.9
- IRC : ≥ 80
- Durée de vie : 50 000 heures

Sécurité photo-biologique :
EN 62471 (risque 0)




Accessoire plafond
ROND : K-ER-18W • 220 x 25 mm
CARRÉ : K-ER-18WS • 220 x 220 x 25 mm

Ratio lumens/watts
(+80 lm/w)

Cadre plastique
finition blanc

T° couleur disponible :
3000 - 4000 - 6500 K

DIMENSIONS

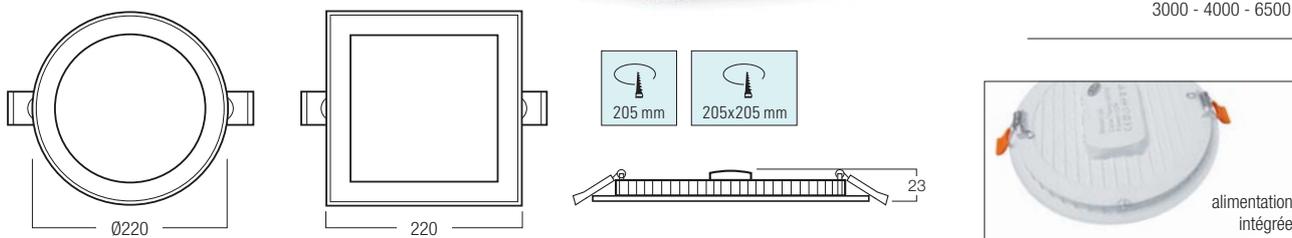

CARACTÉRISTIQUES

RÉFÉRENCE	Ø ENCAST.	IP	T° COULEUR	RENDU LUM.	PUISSANCE	LUMENS
DLS-ER-18W-BN44	Ø 205 mm rond	IP44	4 000 K	Blanc naturel	18 watts	1 460 lm
DLS-ER-18W-BC44			3 000 K	Blanc chaud		1 380 lm
DLS-ER-18WS-BN44	Ø 205 x 205 mm carré	IP44	4 000 K	Blanc naturel		1 460 lm
DLS-ER-18WS-BC44			3 000 K	Blanc chaud		1 380 lm

distribué par
Signcomplex
FRANCE