

HUBLOT ÉTANCHE NÉMO 15 watts

Hublot étanche, finition blanc (noir en option), avec ou sans détecteur de présence.

15W	avec / sans DÉTECTEUR	120°	IP66	IK10	IRC ≥ 80	KG 1.06	220-240 Vac	GARANTIE 3 ANS		CE	ROHS compliant
-----	--------------------------	------	------	------	-------------	------------	-------------	-------------------	---	----	-------------------

HUBLOT étanche IP66, grande efficacité lumineuse, finition blanc (noir en option). Résistant à l'eau et à la poussière, il dispose aussi d'une très grande résistance aux chocs. Indispensable pour les environnements difficiles, il s'utilise avec ou sans détecteur de présence.

APPLICATIONS


- Bureaux, Hôtels
- Shop, centre commercial
- Parkings, maisons
- Cours, balcons

DONNÉES TECHNIQUES

- Voltage : 100-240 Vac
- Test au fil incandescent : 850°
- Type LED : LED SMD 2835
- T° fonctionnement : -20° à +50°C
- Caractéristiques : pas de mercure, pas d'UV
- Dimensions : 303 x 303 x 103
- PF : ≥ 0.9
- IRC : ≥ 80
- Classe : II
- Durée de vie : 30 000 heures



Diffuseur polycarbonate opal
avec protection anti-UV
Coque plastique finition
blanc (noir en option)
Connexion rapide
Détecteur Haute Fréquence

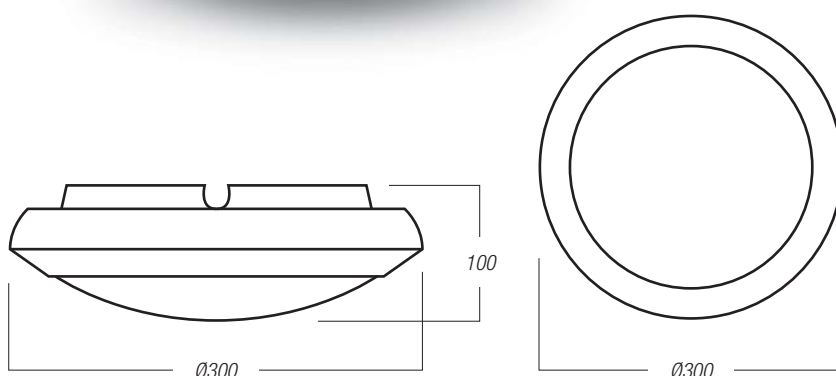

CARACTÉRISTIQUES


RÉFÉRENCE	DÉTECTEUR	IP	T° COULEUR	RENDU LUM.	PUISSANCE	LUMENS
HUB-PK-15W-BN	SANS	IP66	4 000 K	Blanc naturel	15 watts	1 200 lm
HUB-PK-15W-BND	AVEC					

distribué par

Signcomplex
FRANCE

Détecteur de MOUVEMENT & LUMINOSITÉ

Détecteur de mouvement novateur, autonome, avec fonction variateur de lumière. Il s'adapte à la luminosité ambiante, se met en marche à chaque mouvement détecté pour s'éteindre de façon graduelle après un laps de temps.

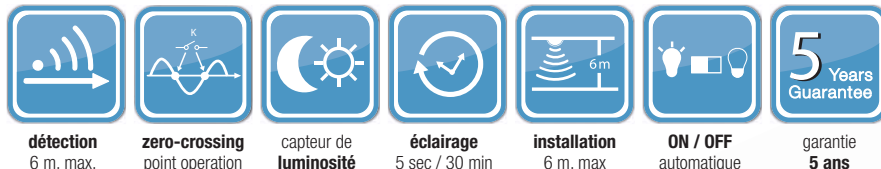


INFORMATIONS TECHNIQUES


Tension de fonctionnement : 220-240 Vac / 50Hz
Système HF : 5.8 GHz +/- 75 Mhz, bande d'onde ISM
Puissance d'émission : < 0.5 mW
Consommation à l'arrêt : ≤ 0.5W
Zone de détection : Max (DxH) 12 m x 6 m

Hauteur de montage : 6 mètres max
Détection de mouvement : 0.5-3m/s
Angle de détection : 150° (au mur) / 360° (au plafond)

Temp° de fonctionnement : -20°C ~ +60°C
Étanchéité : IP20



SCHEMA DE CÂBLAGE

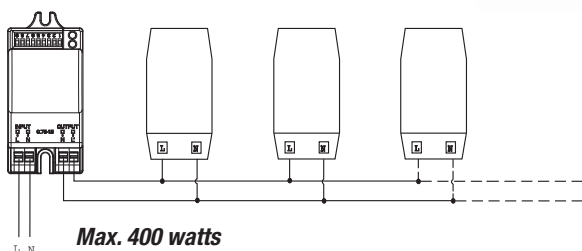


CONFIGURATION DU DÉTECTEUR

En sélectionnant les combinaisons sur le commutateur DIP, vous pouvez régler certaines spécificités du détecteur :


COMMUTEUR DIP

- Zone de détection
- Durée d'éclairage
- Lumière du jour

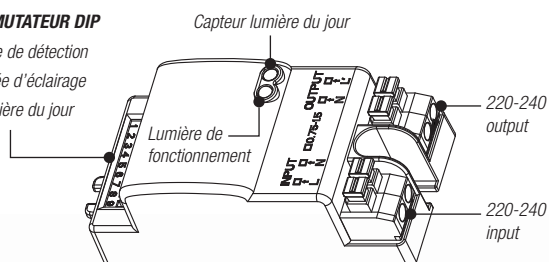


DÉTECTION MURALE

Installation murale
Hauteur suggérée
de 1 à 1.8 m



DÉTECTION PLAFOND

Installation plafond
Hauteur suggérée
de 2.5 à 6 m



ZONE DE DÉTECTION

Cette zone de détection peut être réduite en sélectionnant la combinaison sur le COMMUTEURS DIP pour s'adapter précisément à chaque demande.

	1	2	3	
I	ON	ON	ON	100%
II	-	ON	ON	75%
III	ON	-	ON	50%
IV	-	-	ON	25%
V	-	-	-	10%

DURÉE D'ÉCLAIRAGE

Fait référence à la période de temps durant laquelle la lampe reste éclairer à 100 % sans détection de mouvement.

	4	5	6	
I	ON	ON	ON	5 sec.
II	-	ON	ON	30 sec.
III	ON	-	ON	90 sec.
IV	-	-	ON	3 min.
V	ON	ON	-	20 min.
VI	-	-	-	30 min.

CAPTEUR DE LUMIÈRE DU JOUR

Le capteur vous permet d'éclairer selon la luminosité ambiante.
En mode «Désactiver», la lampe s'allume dès que le mouvement est détecté et cela quelle que soit la luminosité ambiante.

	7	8	9	
I	ON	ON	ON	2 lux
II	ON	ON	-	10 lux
III	-	ON	-	25 lux
IV	ON	-	-	50 lux
V	-	-	-	désactiv.

distribué par
Signcomplex
FRANCE