

Projecteur **ULTRASLIM «AC»** 100 watts

100 watts	IP65	120°	IK08	IRC > 80	PF > 0.9		240 Vac	KG 3.60	L80/B10	EN 62471
-----------	------	------	------	----------	----------	--	---------	---------	---------	----------



garantie 3 ANS		CE	RoHS compliant
----------------	--	----	----------------

APPLICATIONS

- Usines, grands espaces
- Sous-sols
- Entrepôts
- Parcs de stationnement
- Gares, métros

DONNÉES TECHNIQUES

- Tension : **220-240 Vac / 50-60 Hz**
- Courant maxi : **0.60 A**
- Type LED : **LED SMD 2835**
- Angle d'éclairage : **120°**
- T° de fonctionnement : **-20° / + 40°C**
- Durée de vie : **L80/B10**
(50 000 hrs à 80% du flux minimum, 10% maxi. des LED hors service)

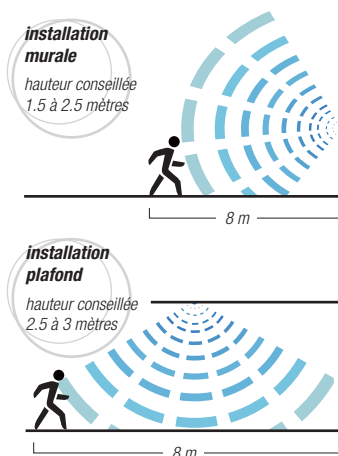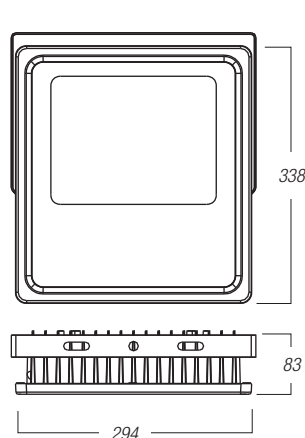


RÉGLAGES DU DÉTECTEUR



Luminosité > 50 lux,
le capteur de mouvement
est désactivé.



Luminosité < 50 lux,
le capteur de mouvement
est activé.



Durée d'éclairage après
détection : 5 minutes.

CARACTÉRISTIQUES

RÉFÉRENCE	LED	DÉTECTEUR	T°. COULEUR	RENDU LUM.	PUISSANCE	LUMENS
FL-100-230-W-AC-01	SMD 2835	SANS détecteur	6 000 K	blanc froid	100 watts	10 030 lm
FL-100-230-NW-AC-01			4 000 K	blanc naturel		9 850 lm
FL-100-230-WW-AC-01			3 000 K	blanc chaud		9 640 lm
FL-100-230-W-AC-S01		AVEC détecteur	6 000 K	blanc froid		10 030 lm
FL-100-230-NW-AC-S01			4 000 K	blanc naturel		9 850 lm
FL-100-230-WW-AC-S01			3 000 K	blanc chaud		9 640 lm

SIGNCOMPLEX FRANCE

3, Allée du Levant - 69890 LA TOUR DE SALVAGNY
Tel: 04 78 47 53 86 / Fax: 09 72 37 09 03