

Projecteur **Série «THELMA»**

30 watts	50 watts	80 watts	100 watts	150 watts	200 watts	250 watts	300 watts	120 lm/watt	symétrique 15, 30, 60, 90 & 120°	asymétrique 80x140° & 80x150°
IP66	IK08		IRC > 80	PF > 0.9		100 - 240 Vac	L80/B10 à 25°	50 000 heures	utilisation -40 / +50°	EN62471 -RG0-

garantie **5 ans****Type de LED**

LUMILED SMD3030

Efficacité lumineuse

120 lm/watt

Facteur de puissance

PF > 0.95

Total Harmonic Distortion

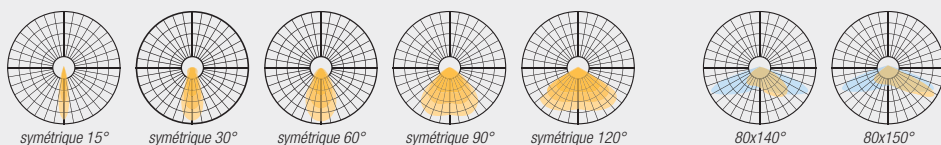
THD < 15%

Durée de vie : L80/B10

(50 000 hrs à 80% du flux minimum, 10% maxi. des LED hors service. Test à 25°)


EN62471 : RG0

Risque photobiologique : Risque 0

Comprendre nos références :**FL050THE120W****FL** : projecteur**050** : 50 watts**THE** : série THELMA**120** : éclairage 120°**W** : blanc chaud 3000K**ANGLES D'ÉCLAIRAGE**

Référence	Angle	Efficacité	Puissance	Lumens* en 4000K	Lumens* en 3000K	Dimensions A x B x C	Poids en Kg
FL030THE120W ou N	120° notre standard	120 lm/w	30 watts	3 600 lm	3 450 lm	169 x 242 x 52	1.0 Kg
FL050THE120W ou N			50 watts	5 500 lm	5 350 lm	223 x 280 x 52	1.5 Kg
FL080THE120W ou N			80 watts	9 600 lm	9 400 lm	274 x 367 x 52	2.6 Kg
FL100THE120W ou N			100 watts	12 000 lm	11 800 lm	392 x 394 x 57	4.0 Kg
FL150THE120W ou N			150 watts	18 000 lm	17 750 lm	392 x 445 x 57	4.7 Kg
FL200THE120W ou N			200 watts	24 000 lm	23 650 lm	392 x 497 x 59	5.7 Kg
FL250THE120W ou N			250 watts	30 000 lm	29 560 lm	545 x 523 x 65	8.5 Kg
FL300THE120W ou N			300 watts	36 000 lm	35 520 lm		

Les informations concernant le flux lumineux peuvent légèrement différer selon la température de couleur du luminaire et l'angle d'éclairage voulu.

**SIGNCOMPLEX FRANCE**

3, Allée du Levant - 69890 LA TOUR DE SALVAGNY • Tel: 04 78 47 53 86 / Fax: 09 72 37 09 03