

Suspension circulaire

SATURNE ^Q SLIM



Anneaux simples
Simples double flux
Anneaux doubles
Anneaux triples

| | | | | |
|----------------------|-----------------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| de 25 à 150 watts | 4000K ou 3000K | | | |
| UGR < 22 | IP20 | IK03 | aluminium + PMMA | IRC > 80 |
| driver MEANWELL | PF > 0.9 | | tension AC90-265V | |
| SDCM < 6 | utilisation -20° / +40°C | 50 000 heures | ERP 650°C | |
| EN62471 -RGO- | | | RoHS compliant | garantie 5 ANS |


Standard :
On/Off

-

Option 1 :
gradable Dali
Push Dim

-

Option 2 :
gradable 0-10 volts

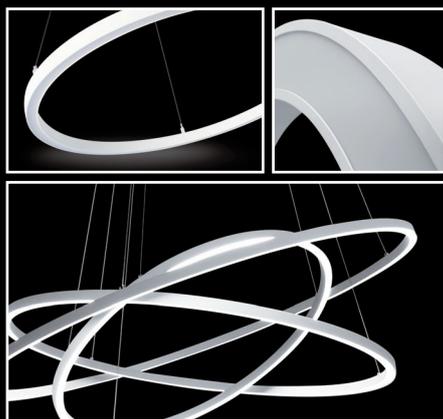

SPECTRIS
PRECISION LIGHTING

Éclairage ARCHITECTURAL




Suspension circulaire


SATURNE ^{CF} SLIM



SLIM
SIMPLE



SLIM
DOUBLE



SLIM
TRIPLE



SLIM
DOUBLE FLUX

Comprendre nos références

SAT : gamme SATURNE

045 • 060 • 080 • 100 • 120
150 • 200 • 300
anneau simple
diamètre de l'anneau (en cm)

4560 • 6080 • 80100 • 100120
anneaux doubles
diamètre des 2 anneaux (en cm)

456080 • 80100120
anneaux triples
diamètre des 3 anneaux (en cm)

CF : cercle fin

CFDF : cercle fin double flux

BN : 4000K / **BC** : 3000K

01 : finition blanc / **02** : finition noir

03 : finition argent




(...) EN OPTION

DP : gradation Dali Push Dim

010 : gradation 0-10 volts

A propos de la gamme SATURNE SLIM

La gamme SATURNE SLIM apporte une touche décorative très personnelle. Composée d'anneaux circulaires en aluminium, elle se décline à l'envie. Finition noir, blanc ou argent, de diamètres différents, simples, doubles ou triples, avec éclairage direct ou indirect, gradable 0-10 volts ou Dali Push Dim, toute une panoplie de possibilités s'ouvre à vous. Sans aucun doute la plus complète, la gamme SLIM SE compose d'un, deux, ou trois anneaux fins en aluminium (15 mm), disposés sur une même patère, pour des effets de lumière incomparables. Pour les créateurs à l'imagination fertile...

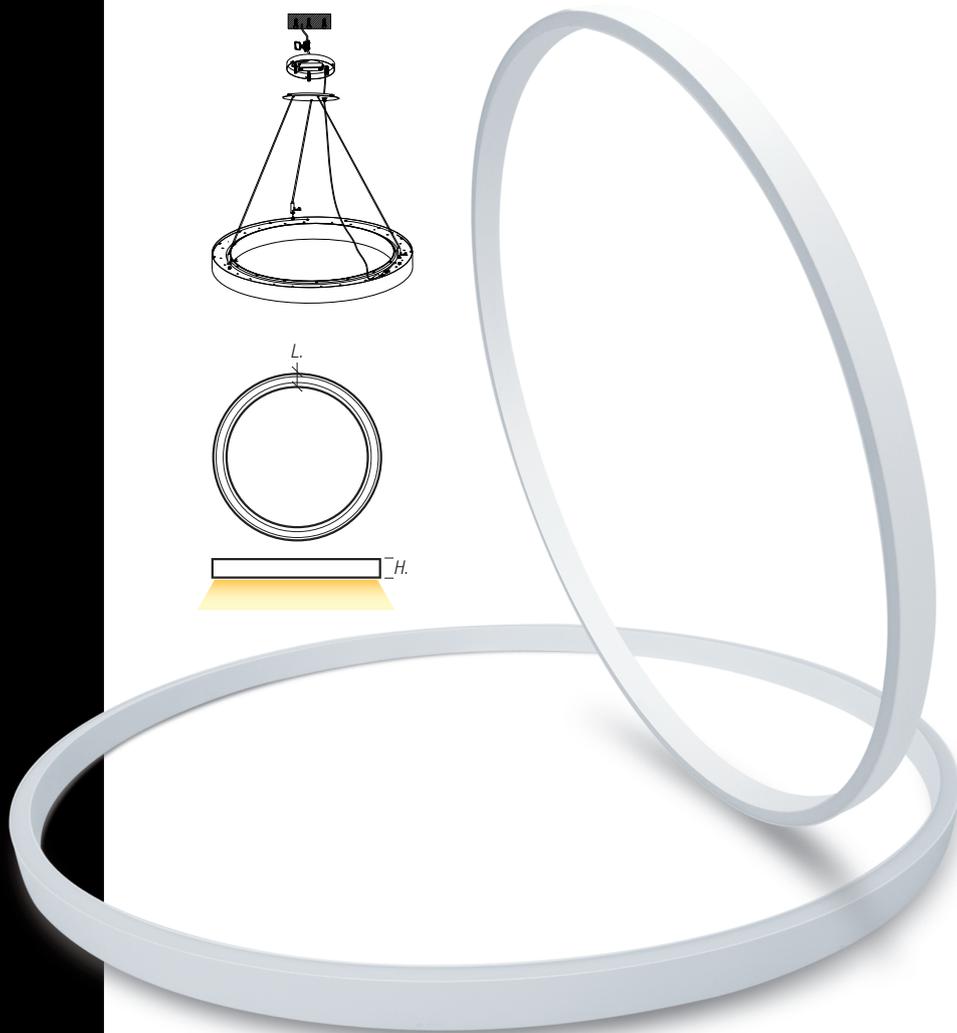

Sur projet :
Ø.2000 mm / 100 watts
Ø.3000 mm / 150 watts

SATURNE SLIM Ø1000 MM -60W

Anneau circulaire fin suspendu Ø.1000 mm, 60 watts, éclairage direct 120°, finition noir, blanc ou argent, en 3000K ou 4000K. Existe en différents diamètres et puissances (de 25 à 150 watts). Gradation Dali Push Dim ou 0-10 volts en option. Filins et patère inclus dans la commande.

SAT-100-CF-BN-01(...)

60W | ± 3650 lm ▼ | Ø.1000 mm | 4000K

| Diamètre | Ø.450 | Ø.600 | Ø.800 | Ø.1000 | Ø.1200 | Ø.1500 |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Puissance | 25W | 35W | 40W | 60W | | 75W |
| Lumens | ± 1500 | ± 2000 | ± 2400 | ± 2750 | ± 3350 | ± 4500 |
| Hauteur | 25 mm | | | | | |

SPECTRIS
PRECISION LIGHTING

Suspension circulaire

SATURNE ^Q SLIM




SATURNE SLIM DOUBLE Ø600 + Ø800 MM -72W

Anneaux circulaires fins doubles, suspendus Ø.600 + Ø.800 mm, 72 watts, éclairage direct 120°, finition noir, blanc ou argent, en 3000K ou 4000K. Existe en différents diamètres et puissances (de 60 à 125 watts). Gradation Dali Push Dim ou 0-10 volts en option.

SAT-6080-CF-BN-01(...)

72W | ± 3300 lm▼ | Ø.600 + Ø.800 mm | 4000K

| Diamètre | Ø.450 + Ø.600 | Ø.600 + Ø.800 | Ø.800 + Ø.1000 | Ø.1000 + Ø.1200 |
|-----------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| Puissance | 60W | 72W | 92W | 125W |
| Lumens | ± 2800 | ± 3300 | ± 5300 | ± 7200 |
| Hauteur | 25 mm | | | |

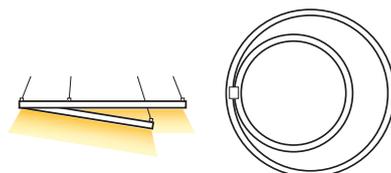


SATURNE SLIM TRIPLE Ø450 + Ø600 + Ø800 MM -92W

Anneaux circulaires fins triples, suspendus, Ø.450 + Ø.600 + Ø.800 mm, 92 watts, éclairage direct 120°, finition noir, blanc ou argent, en 3000K ou 4000K. Existe en 92 et 140 watts. Gradation Dali Push Dim ou 0-10 volts en option.

SAT-456080-CF-BN-01(...)

92W | ± 5900 lm▼ | Ø.450 + Ø.600 + Ø.800 mm | 4000K

| Diamètre | Ø.450 + Ø.600 + Ø.800 | Ø.800 + Ø.1000 + Ø.1200 |
|-----------|-----------------------|-------------------------|
| Puissance | 92W | 140W |
| Lumens | ± 5900 | ± 9000 |
| Hauteur | 25 mm | |

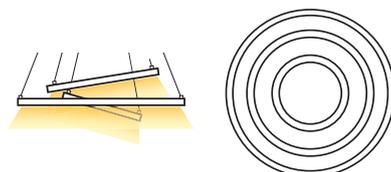


SATURNE SLIM DOUBLE FLUX Ø600 MM -50W

Anneau circulaire fin suspendu Ø.600 mm, 50 watts, éclairage direct/indirect 120°, finition noir, blanc ou argent, en 3000K ou 4000K. Existe en différents diamètres et puissances (de 40 à 92 watts). Gradation Dali Push Dim ou 0-10 volts en option.

SAT-060-CFDF-BN-01(...)

50W | ± 3200 lm▼ | ± 3200 lm▲ | Ø.600 mm | 4000K

| Diamètre | Ø.450 | Ø.600 | Ø.800 | Ø.1000 | Ø.1200 |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Puissance | 40W | 50W | 60W | 72W | 92W |
| Lumens | ± 2200 | ± 3200 | ± 3800 | ± 4300 | ± 5500 |
| Hauteur | 40 mm | | | | |

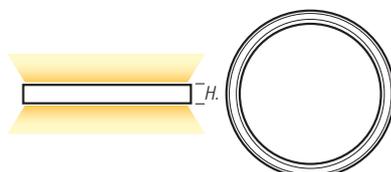

SPECTRIS
PRECISION LIGHTING