


## Urbain AREA LIGHT

100W	150W	200W	240W	130 lm/W	détection On/Off & luminosité pour le 100 watts	IP65	850°
IK10	gradable 1-10 volts d'origine	3000K	éclairage asymétrique 150x75°	led SMD 2835	DLC certifié	EN62471 -RG0-	
IRC > 80	PF > 0.9		parasurtenseur 10kV	traité anti-UV	AC100-277V	utilisation -25 / +40°C	L80B10 à 25°C


garantie 5 ans
RoHS compliant
50 000 heures



### CARACTÉRISTIQUES

Corps en aluminium traité anti-corrosion (grade W) avec para-surtenseur 10 Kv intégré, traité anti UV. Led SEOUL haute efficacité lumineuse (130 lm/W). IP65, IK10. 6 accessoires d'installation au choix selon la forme du mât et l'utilisation du luminaire.

Références	Puissance	Lumens	T° couleur	Eclairage	Détection (en option)	Protection	Poids
AL100AW30KD30	100W	11 450 lm	3000K	asymétrique 150x75°	On/Off	IP65	5.00 Kg
AL150AW30KD30	150W	18 362 lm			-	IK10	7.30 Kg
AL200AW30KD30	200W	22 783 lm			-	parasurtenseur 10kV	
AL240AW30KD30	240W	29 538 lm					8.50 Kg

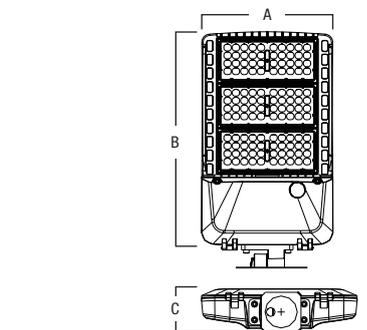

Dimensions en mm	A	B	C
100W		290	87
150W	313	422	
200W			94
240W		526	

### DÉTECTION

à commander séparément

**Détecteur de présence HYPERFRÉQUENCE ou INFRAROUGE**  
avec capteur de luminosité, embase zhaga. Uniquement pour le 100W.

ARLSENHF - détecteur hyperfréquence  
ARLSENSIR - détecteur infrarouge



**TÉLÉCOMMANDE**  
pour réglage du détecteur de présence. Une même télécommande pour détecteur hyperfréquence et infrarouge.

ARLSENSTEL



### ACCESSOIRES D'INSTALLATION

à commander séparément

Accessoire ajustable pour mât rond > Ø100 mm  
ARL-ACC04



Accessoire ajustable mât carré de 100 à 150 mm  
ARL-ACC02



Fixation murale Etrier union  
ARL-ACC05



Etrier en «U» fixation sol ou mur  
ARL-ACC06

