


Dalle atypique

VISBY



ÉCLAIRAGE 90°
600x600 mm

30 watts	4000K ou 3000K	90°	24 x 32 x 36 Leds SMD 2835
130 lm/watt	UGR < 15		IP20 IK07
SDCM < 3	IRC > 80	PF > 0.9	tension AC220-240V
KG 3.5 Kg	50 000 heures	utilisation -20° / +40°C	FIL incandescent 650°C
EN62471 -RGO-			RoHS compliant
			garantie 5 ANS


Standard:
On/Off

-

Option 1:
gradation 3-en-1
Dali
1-10 volts
Push Dim

-

Option 2:
détection de présence PIR + constant light

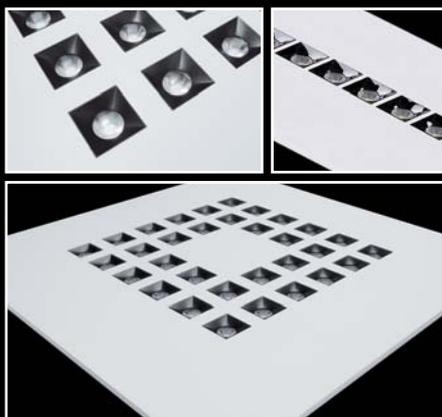

SPECTRIS
PRECISION LIGHTING

Éclairage ARCHITECTURAL

Dalle atypique VISBY ^Q


Alimentation gradable "3-en-1"
pour la gamme VISBY :

Dali
1-10 volts
Push Dim



A propos de la gamme VISBY


La gamme VISBY sort vraiment de l'ordinaire : en finition blanc RAL9016, la dalle dépose, de manière symétrique, des lentilles anti-éblouissement sur fond noir, pour un contraste parfaitement maîtrisé. Avec une efficacité lumineuse très élevée et un UGR<15, la dalle VISBY impressionne et se décline selon le nombre de lentilles LED disposées sur le luminaire. En tôle thermo-laquée finition blanc, le luminaire déploie un énorme potentiel : esthétique d'abord, technique aussi tant la lumière diffusée est efficace et de qualité. Un luminaire au design parfait...

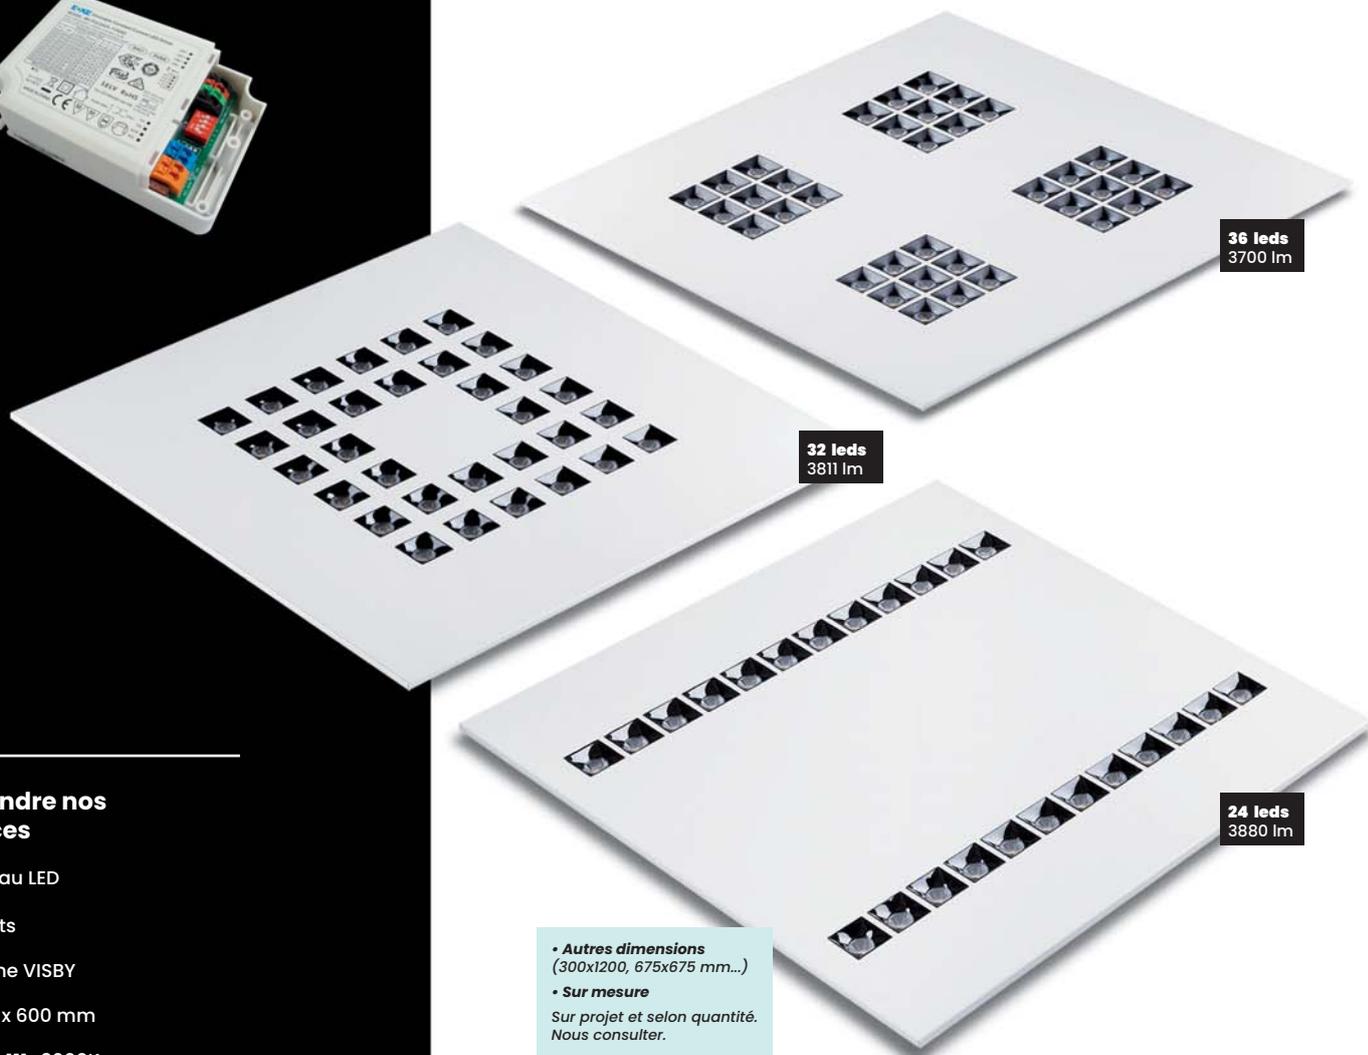

• **Autres dimensions**
(300x1200, 675x675 mm...)
• **Sur mesure**
Sur projet et selon quantité.
Nous consulter.



Compatible avec
le système INTUITIVE
détecteur de présence PIR
+ constant light



L.595 x l.595 x H.40 mm

Comprendre nos références

PN : panneau LED

-

30 : 30 watts

-

VIS : gamme VISBY

-

6060 : 600 x 600 mm

-

N : 4000K / **W** : 3000K

-

24 / 32 / 36 : nombre de LEDS

-

(...) EN OPTION

D3 : gradation "3-en-1"
(Dali / 1-10 volts / Push Dim)

-

CLS : détection de présence PIR
et constant light

DALLE VISBY 6060 30W -32 leds

Dalle LED 600 x 600 (L.595 x l.595 x H.40 mm), 30 watts, finition blanc, éclairage direct 90° "square", 32 optiques noires anti-éblouissement, UGR<15. Existe en 3000K ou 4000K. Gradation 3-en-1 (Dali, 1-10 volts, Push Dim) en option.

PN30VIS6060N32(...)

30W | ± 3811 lm ▼ | 600 x 600 mm | 4000K

SPECTRIS
PRECISION LIGHTING