

## ALIMENTATION ÉTANCHE 100 watts

Alimentation IP67, 100 watts

|      |      |        |        |             |               |            |                   |                                                                                     |    |                   |
|------|------|--------|--------|-------------|---------------|------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|
| 100W | IP67 | 12 Vdc | 24 Vdc | 170 / 250 V | EN 61347-2-13 | KG<br>1.00 | GARANTIE<br>3 ANS |  | CE | ROHS<br>compliant |
|------|------|--------|--------|-------------|---------------|------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|

Taille compacte, installation facile, efficacité de transfert élevé, large plage d'entrée, IP67 utilisation intérieur/extérieur, protection contre la sur-tension et le court-circuit, coques en aluminium.

### DONNÉES TECHNIQUES


- Voltage : 170 / 250 V
- Fréquence : 50/60 Hz
- Puissance : 100 watts
- T° fonctionnement : -30° à +50°C
- T° de stockage : -40° à +80°C
- Tension de sortie : 12V ou 24V
- IP67 : utilisation intérieur/extérieur
- Protection : surtension
- Protection : court-circuit
- Dimensions : 202x71x45 mm



**Entrée :** fil 3x1 mm<sup>2</sup>, Marron L, Bleu N  
longueur 200 mm

**Sortie :** fil 2x0.75 mm<sup>2</sup>, Rouge +, Noir -  
longueur 200 mm

### DIMENSIONS

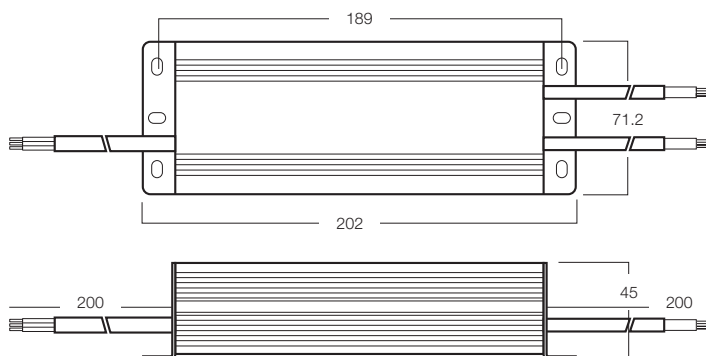

### CARACTÉRISTIQUES

| RÉFÉRENCE    | TENSION  | IP   | MATÉRIAUX | COURANT | PUISSANCE | POIDS   |
|--------------|----------|------|-----------|---------|-----------|---------|
| JLV-12100-KA | 12 volts | IP67 | Aluminium | 8.33A   | 100 watts | 1.00 Kg |
| JLV-24100-KA | 24 volts |      |           | 4.17A   |           |         |

distribué par

**Signcomplex**  
FRANCE