

ALIMENTATION ÉTANCHE 200 watts

Alimentation IP67, 200 watts

200W	IP67	12 Vdc	24 Vdc	170 / 250 V	EN 61347-2-13	KG 1.50	GARANTIE 3 ANS		CE	ROHS compliant
------	------	--------	--------	-------------	---------------	------------	-------------------	---	----	-------------------

Taille compacte, installation facile, efficacité de transfert élevé, large plage d'entrée, IP67 utilisation intérieur/extérieur, protection contre la sur-tension et le court-circuit, corps en aluminium.

DONNÉES TECHNIQUES


- Voltage : 170 / 250 V
- Fréquence : 50/60 Hz
- Puissance : 200 watts
- T° fonctionnement : -30° à +50°C
- T° de stockage : -40° à +80°C
- Tension de sortie : 12V ou 24V
- IP67 : utilisation intérieur/extérieur
- Protection : surtension
- Protection : court-circuit
- Dimensions : 304x71x45 mm



Entrée : fil 3x1 mm², Marron L, Bleu N
longueur 250 mm

Sortie : fil 2x0.75 mm², Rouge +, Noir -
longueur 250 mm

DIMENSIONS

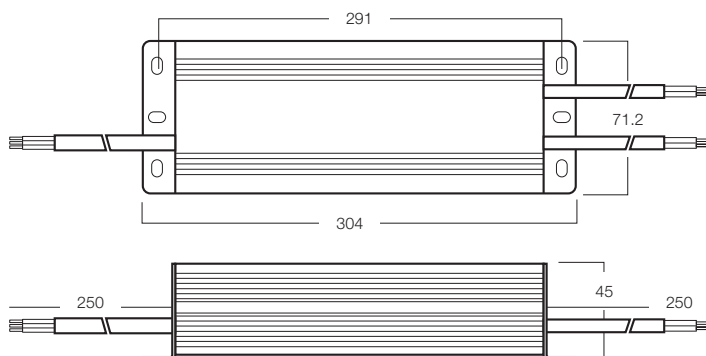

CARACTÉRISTIQUES

RÉFÉRENCE	TENSION	IP	MATÉRIAUX	COURANT	PUISSANCE	POIDS
JLV-12200-KA	12 volts	IP67	Aluminium	16.67A	200 watts	1.50 Kg
JLV-24200-KA	24 volts			8.33A		



distribué par **SIGNCOMPLEX FRANCE**

3, Allée du Levant • 69890 LA TOUR DE SALVAGNY • Tel: 04 78 47 53 86 / Fax: 09 72 37 09 03