

## ALIMENTATION STANDARD 36 watts

Alimentation IP20, 36 watts



Taille compacte, installation facile, efficacité de transfert élevé, large plage d'entrée, IP20 pour une utilisation en intérieur, protection contre la surtension et le court-circuit, coques en aluminium.



### DONNÉES TECHNIQUES

- Voltage : 100 / 250 V
- Fréquence : 50/60 Hz
- Puissance : 36 watts
- T° fonctionnement : -30° à +60°C
- T° de stockage : -40° à +80°C
- Tension de sortie : 12V ou 24V
- IP20 : utilisation intérieur
- Protection : surtension
- Protection : court-circuit
- Dimensions : 85x58x38 mm

**Entrée & sortie**  
Bornier à vis HB-825-5  
avec coque de ralentissement au feu  
Matériau : aluminium



### DIMENSIONS

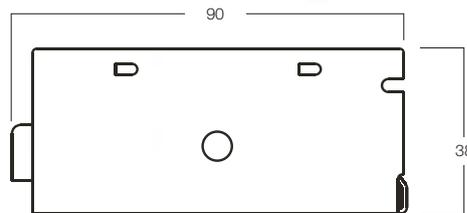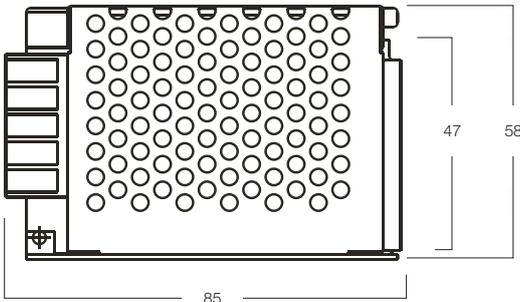

### CARACTÉRISTIQUES

RÉFÉRENCE	TENSION	IP	MATÉRIAUX	COURANT	PUISSANCE	POIDS
JLV-12036-K	12 volts	IP20	Aluminium	3A	<b>36 watts</b>	0.20 Kg
JLV-24036-K	24 volts			1.5A		

