


NACKA²

D'une grande finesse, le luminaire rond NACKA s'impose comme un véritable objet de décoration. Disponible en plusieurs diamètres et puissances, gradable, il propose un éclairage de très grande qualité, doux et peu éblouissant. La combinaison parfaite entre fonctionnalité et esthétique.

35W	45W	aluminium AL6063	diffuseur PMMA	gradable 1-10 volts d'origine			
éclairage 120°	UGR < 22	IP40	4000K	IK04	IRC > 80	PF > 0.9	
utilisation -20/+40°	AC200-240V	50 000 heures	L70B20 à 25°	EN62471 -RG0-	CE	garantie 5 ans	

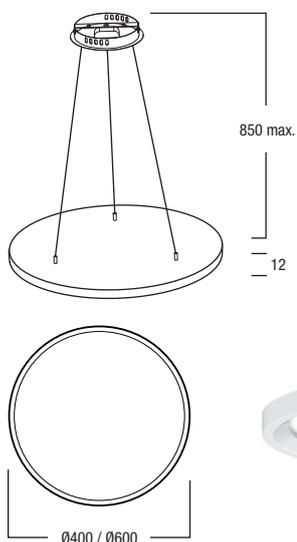

MATÉRIAUX

Cadre en aluminium AL6063 finition blanc RAL 9016, épaisseur 12 mm, et diffuseur polycarbonate. LED SMD, excellent rendu des couleurs. Avec patère «cache alimentation» et filins de suspension longueur 850 mm. Disponible en Ø400 et Ø600 mm.



Vente à l'unité

Ø400 mm • master carton : x4 pièces
Ø600 mm • master carton : x2 pièces



Finitions parfaites

Malgré sa finesse (seulement 12 mm d'épaisseur) le luminaire dégage une impression de puissance et de robustesse. Aluminium et diffuseur polycarbonate.



Patère «cache alimentation»

En aluminium AL6063, finition blanc avec 3 filins de suspension longueurs 850 mm (longueur ajustable). Installation facile.

SUR PROJET :

Ø300 / Ø500 / Ø800 mm

CT° 3000K et 6000K

Plafonnier

Référence	Watts	Lumens	T°.couleur	Diamètre	Gradation	Protection	Installation	Poids
RS35NAC040NIV	35W	2900 lm	4000K	Ø400 mm	1-10 volts	IK04	Suspension	3.20 Kg
RS45NAC060NIV	45W	3500 lm		Ø600 mm		IP40		4.50 Kg