

MATÉRIAUX

Anneau circulaire en aluminium finition blanc ou noir. Diffuseur polycarbonate, réflecteur PMMA. LED Samsung et driver Meanwell. Eclairage doux, éblouissement maîtrisé. Disponible en plusieurs diamètres et puissances. Gradable sur projet.



Vente à l'unité
Master carton
x1 pièce

CCT changing

SATURNE SLIM


Sans aucun doute la gamme la plus complète : composée d'anneaux fins en aluminium (15 mm), la gamme SLIM se propose en un, deux, ou trois anneaux sur une même patère, pour des effets de lumière incomparables. En finition noir, blanc ou argent, gradable 0-10 volts ou Dali Push Dim. Coloris sur mesure possible selon quantité.

de Ø450 à Ø1200 mm		CCT changing	driver MEANWELL		UGR ≤ 22	IP20
finition <i>blanc ou noir</i>	IK03	80 lm/W	non gradable <i>d'origine</i>	IRC ≥ 80	PF 0.9	
utilisation -20 / +40°	AC90-265V	50 000 heures	ERP 650°C	EN62471 -RG0-		garantie 5 ans




Un luminaire aérien

La finesse du Saturne SLIM suggère la délicatesse. Avec un éclairage subtil, homogène, il semble survoler l'espace qu'il habite, en toute discrétion.

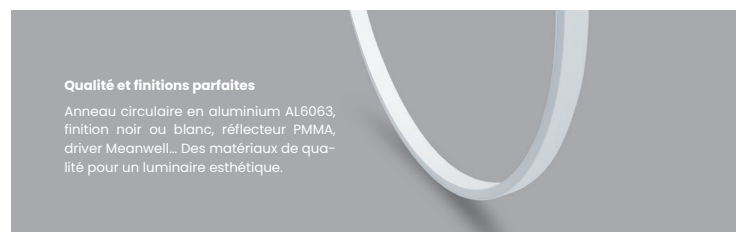


Qualité et finitions parfaites

Anneau circulaire en aluminium AL6063, finition noir ou blanc, réflecteur PMMA, driver Meanwell... Des matériaux de qualité pour un luminaire esthétique.



LES OPTIONS :

Saturne Double
Saturne Triple
-
Finition blanc
Finition noir
-
Gradation Dali
Gradation 0-10 volts

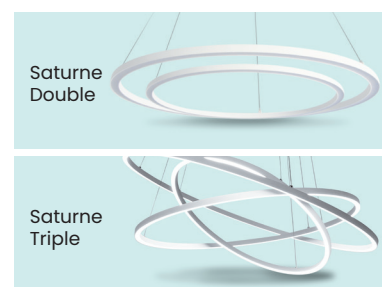


Référence	Watts	Diamètre	Lumens	T°. couleur	Gradation	Caractéristiques	Finition	Poids
SAT045CF01CCT	25W	Ø450 mm	2000 lm	CCT changing 4000K 3000K	Non gradable - Gradation Dali - Gradation 0-10 volts	CCT° changing - IK03 - IP20 - Eclairage 120°	01 : finition blanc - 02 : finition noir	1.7 Kg
SAT060CF01CCT	35W	Ø600 mm	2800 lm					2.0 Kg
SAT080CF01CCT	40W	Ø800 mm	3200 lm					2.8 Kg
SAT100CF01CCT	60W	Ø1000 mm	4800 lm					3.5 Kg
SAT120CF01CCT	60W	Ø1200 mm	4800 lm					4.7 Kg



SATURNE SLIM DOUBLE

Anneaux circulaires fins doubles, suspendus Ø.450 + Ø.600 mm, 60 watts, ou Ø.600 + Ø.800 mm, 72 watts, éclairage direct 120°, finition noir ou blanc, en CCT changing. Gradation Dali Push Dim ou 0-10 volts en option.




Référence	Watts	Diamètre	Lumens	T°. couleur	Gradation	Finition
SAT4560CF01CCT	60W	Ø450 + Ø600 mm	4800 lm	CCT changing 4000K 3000K	Non gradable - Gradation Dali - Gradation 0-10 volts	01: finition blanc
SAT6080CF01CCT	72W	Ø600 + Ø800 mm	5760 lm			02: finition noir



SATURNE SLIM TRIPLE

Anneaux circulaires fins triples, suspendus, Ø.450 + Ø.600 + Ø.800 mm, 92 watts ou Ø.800 + Ø.1000 + Ø.1200 mm, 140 watts, éclairage direct 120°, finition noir ou blanc, en CCT changing. Gradation Dali Push Dim ou 0-10 volts en option.



Référence	Watts	Diamètre	Lumens	T°. couleur	Gradation	Finition
SAT456080CF01CCT	92W	Ø450 + Ø600 + Ø800 mm	7300 lm	CCT changing 4000K 3000K	Non gradable - Gradation Dali - Gradation 0-10 volts	01: finition blanc
SAT801012CF01CCT	140W	Ø800 + Ø1000 + 1200 mm	11 200 lm			02: finition noir